

Step & Wall

REAL WOOD FLOORING



Colección 2019



Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING



/ Por qué Step & Wall

/ Características

/ Sostenibilidad y Medio Ambiente

/ Calidad y Tecnología

/ Gama de Suelos

⁰¹ / Natural

⁰² / Silvestre

⁰³ / Salvaje

⁰⁴ / Crack

⁰⁵ / Mineral

⁰⁶ / Volcán

⁰⁷ / Eterna

⁰⁸ / Alba

⁰⁹ / Roca

¹⁰ / Clásicos

/ Paredes

/ Accesorios

/ Información Técnica

/ Gama de suelos

/ Formato y disponibilidad

/ Propiedades

www.stepandwall.com



POR QUÉ STEP & WALL

FORMATOS TAMAÑO XL

Step & Wall tiene la ventaja de disponer de tamaños en formato XL con un largo hasta 2420mm. Es idóneo para estancias amplias en las que mostrar la belleza de la madera.


Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150

MADERA NATURAL



La madera es un material noble, natural y de alta calidad. Aporta calidez y posee una belleza única e inimitable. Además, la madera empleada por **Step & Wall** procede de bosques gestionados de manera sostenible.

CONCIENCIA ECOLÓGICA

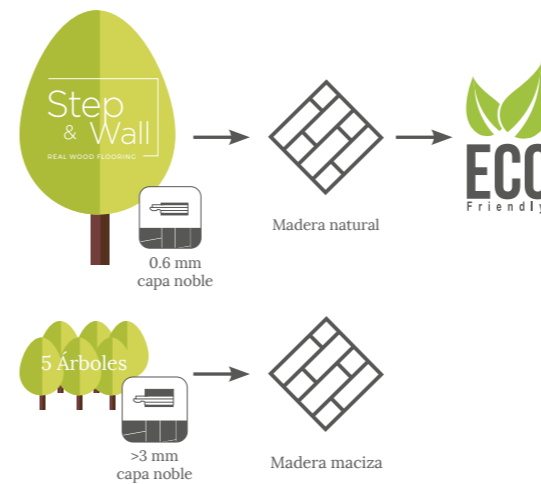

Empleamos una fina capa de madera que permite optimizar al máximo los recursos naturales. **Step & Wall** utiliza 5 veces menos madera que un suelo de chapa de 3 mm, reduciendo notablemente el consumo de materias primas.

ANCHOS COMBINABLES



Step & Wall le ofrece la posibilidad de combinar diferentes anchos con un mismo largo para aportar dinamismo y ritmo visual al suelo. Una solución estética y diferente para crear un estilo único en su hogar.

UNIFIT X[®]
PATENTED TECHNOLOGY



FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema patentado Unifit X permite una instalación rápida y sencilla mediante una unión de clic única que asegura una correcta colocación.


CARACTERÍSTICAS

Step & Wall está formado, en primer lugar, por una capa noble de madera natural fina. Esta capa cuenta con una imprimación de gran calidad que garantiza la unión entre la madera y las 8 manos de barniz que aseguran la protección final del suelo.



En el centro, un soporte que aporta excelentes propiedades de resistencia y durabilidad. Y, por último, una contracara de chapa de madera natural para equilibrar las fuerzas. Esta última capa va reforzada con una lámina de corcho de 2 mm en su cara inferior en todos los largos de 1.80 m, 2,20 m y 2.42 m. De esta forma conseguimos un suelo con unas prestaciones acústicas inmejorables: la pisada se percibe firme y sólida, incluso mejor que en un suelo de madera gruesa. El corcho incrementa el confort que produce el suelo de madera natural, ya que es un material sostenible, ecológico y un aislante sonoro y térmico natural muy eficiente. Además, es resistente a agentes químicos, ligero y sin olores.



Sonido Sólido



Corcho

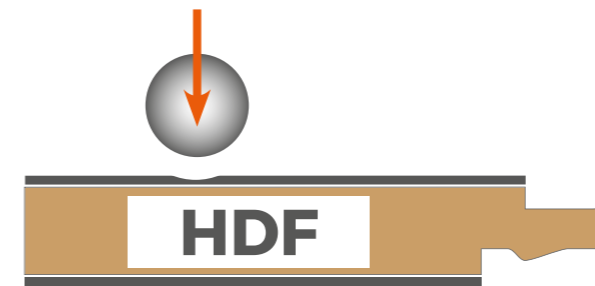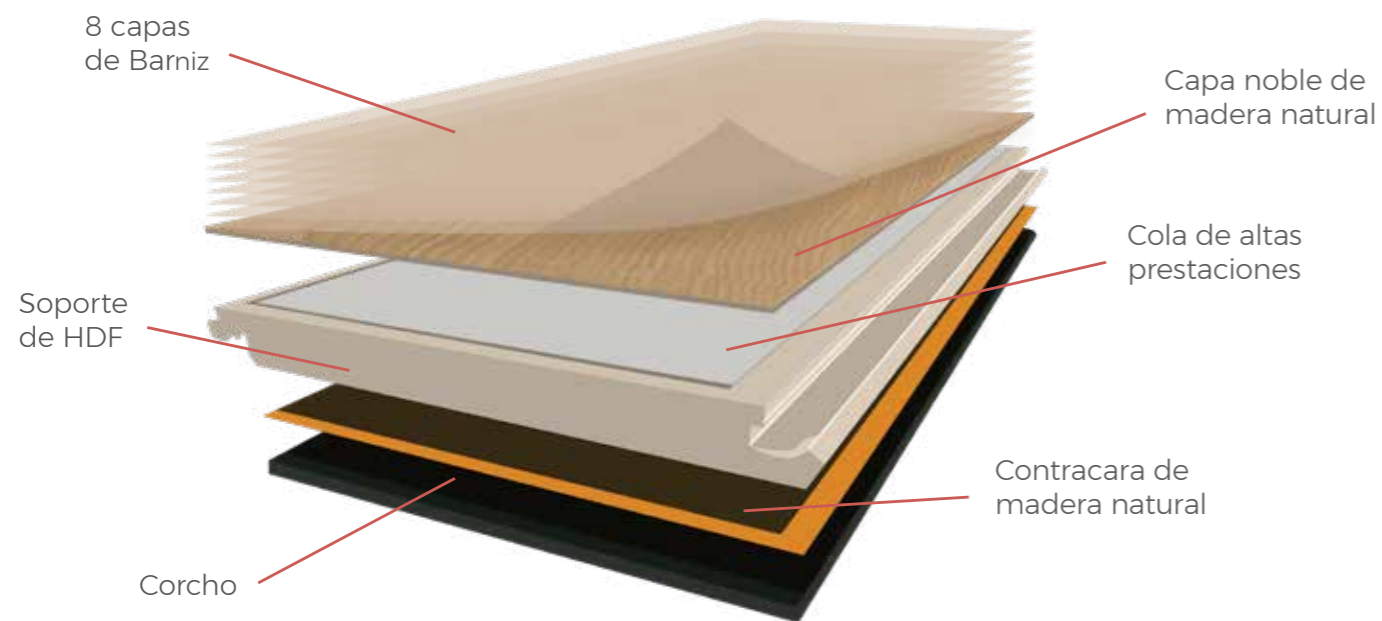

MÁXIMA RESISTENCIA

El suelo de 0,6mm presenta la más alta resistencia al impacto debido a la dureza y durabilidad que aporta el tablero de fibra de alta densidad (HDF). Este soporte aporta unas prestaciones muy superiores a las de la madera maciza gruesa.



SUELO RADIANTE

Los suelos **Step & Wall** transmiten de forma óptima el calor por lo que son adecuados para su uso en hogares con calefacciones de suelo radiante y toleran hasta una temperatura máxima en superficie de 27°C.

PORO CEPILLADO Y PORO PROTEGIDO

El poro cepillado es un acabado que resalta la textura natural de la madera. Aplicando a continuación nuestro barniz mate, se logra proteger el suelo del roce sin perder el aspecto de una madera al natural.

El poro protegido lleva un barniz que crea una capa aún más resistente al desgaste y la suciedad. Es ideal para entornos comerciales.



Poro Cepillado



Poro Protegido

SELLADO CON CERA

En las zonas más expuestas de las uniones del anclaje clic, aplicamos una cera especial de protección frente a la humedad.



WSF - wax sealed flooring

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SUELO DE MADERA NATURAL



CERTIFICACIONES DE BOSQUES SOSTENIBLES

Step & Wall está comprometido con la gestión forestal sostenible y optimiza la madera ofreciendo un suelo con conciencia ecológica.



La certificación de Cadena de Custodia se aplica a fabricantes, rematantes y distribuidores de productos forestales certificados FSC. Este tipo de certificación verifica que los productos que se venden con etiqueta FSC realmente contienen materiales certificados FSC y fuentes controladas a lo largo de su cadena de producción.



La Marca PEFC sobre productos de origen forestal proporciona información respecto a la procedencia de dichos productos de bosques gestionados de forma sostenible, reciclado y fuentes controladas. La certificación **PEFC** también incluye requisitos sociales y de seguridad y salud laboral.



La certificación GREENGUARD cumple las normas de emisiones químicas externas más rigurosas del mundo, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a productos químicos y, al mismo tiempo, ayuda a crear ambientes interiores más saludables.



La certificación de emisión de compuestos volátiles (VOCs) garantiza un control exhaustivo de cualquier emisión nociva generada por productos de la construcción destinados a su uso en interiores, y asegurar la habitabilidad del hogar.



**CALIDAD
Y TECNOLOGÍA**

TECNOLOGÍA PUNTERA PARA UN SUELO NATURAL

Step & Wall garantiza la máxima calidad gracias a un proceso de fabricación novedoso que permite diferentes niveles de uso.



Los suelos acabados con **PORO CEPILLADO** sirven para un uso comercial moderado en zonas comerciales sin acceso directo desde la calle tales como oficinas, consultorios o zonas comunes de edificios residenciales.



Los suelos acabados con **PORO PROTEGIDO** sirven para un uso comercial general, es decir, se puede instalar Step & Wall en hoteles, tiendas u oficinas.





Garantía de 15 años para los suelos con acabado en poro cepillado.



Garantía de 20 años para los suelos con acabado en poro protegido.

COLECCIONES

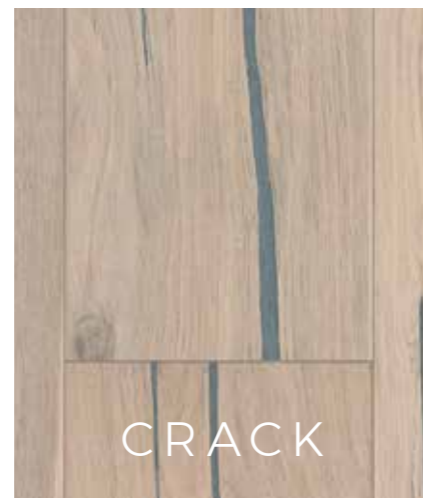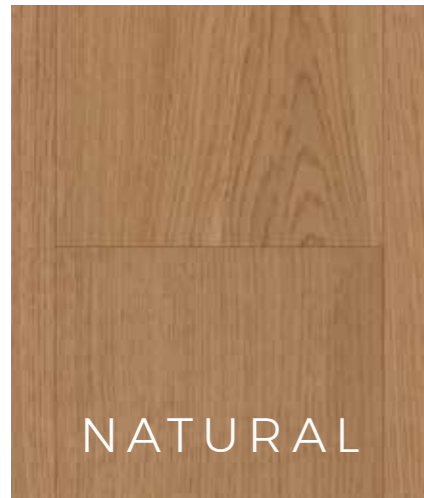

LEYENDA

Sin micro bisel	Bisel Longitudinal	Bisel Longitudinal y Transversal	Poro Protegido	Poro Cepillado	Dureza Extra
Acabado Aceite UV	Acabado Brillo	Acabado Mate	Al Natural	Lacado	Pintable
Limpio sin nudos	Nudoso Suave	Nudoso Intenso	Nudos y Grietas		Corcho

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE SUPERIOR - ROBLE SELECT - ROBLE NATURAL

COLECCIÓN NATURAL

El atractivo de
la madera natural



NATURAL

ROBLE SUPERIOR

La madera, al natural y sin nudos, posee una belleza que aporta un aspecto cálido y elegante a cualquier estancia.



Opciones:




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



NATURAL

ROBLE SUAVE

Un roble ligeramente nudoso que combina lo clásico con lo moderno.

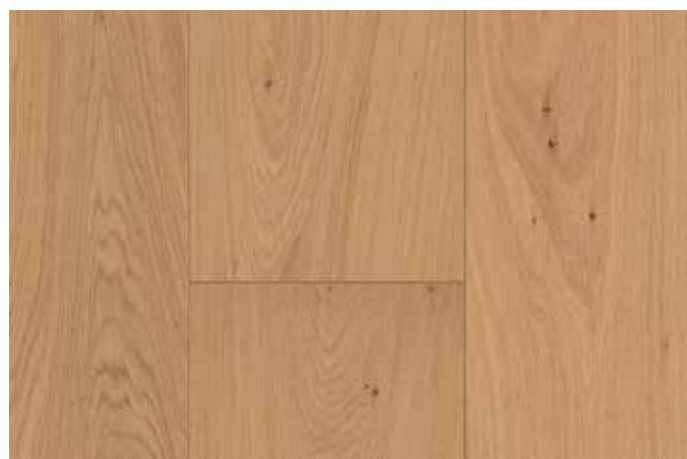

Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-



NATURAL

ROBLE INTENSO

Nudos intensos, con marcado carácter, para un estilo rústico en su hogar.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-



Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE ARENA - ROBLE CENIZA -
ROBLE MIEL

COLECCIÓN SILVESTRE

La sutileza rústica en
distintos tonos de roble



SILVESTRE

ROBLE ARENA

Un tono claro para un roble con nudos suaves que se reparten equilibradamente por toda la tabla. Un suelo que contribuirá a dar luz en cualquier estancia.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-



SILVESTRE

ROBLE CENIZA

Los grises son tendencia. Su uso en el hogar no podía olvidarse de los suelos. Este diseño rústico es ideal para hogares con personalidad.



Opciones:




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-



SILVESTRE

ROBLE MIEL

La calidez de la madera se ve potenciada en este suelo con tono miel y nudos moderados.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-



Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE ICEBERG - ROBLE DUNA - ROBLE JUNGLA -
ROBLE TORMENTA

COLECCIÓN SALVAJE



Vigas recuperadas para el
suelo de su hogar



SALVAJE

ROBLE ICEBERG

Madera rasgada, recuperada de antiguas vigas que, con los matices claros del roble, crea un ambiente rústico a la vez que elegante.



Opciones:



Largo (mm)	-	-	2420	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	185	185	-	-



SALVAJE

ROBLE DUNA

Las grietas harán de tu suelo algo único e irrepetible. Las lamas, diferente entre sí, generan un efecto tan difícil de imitar que tan solo se logra en suelos de madera natural como Step & Wall.



Opciones:




Largo (mm)	-	-	2420	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	185	185	-	-



SALVAJE

ROBLE JUNGLA

Solo un roble salvaje y natural puede conseguir sensaciones arriesgadas y atractivas.

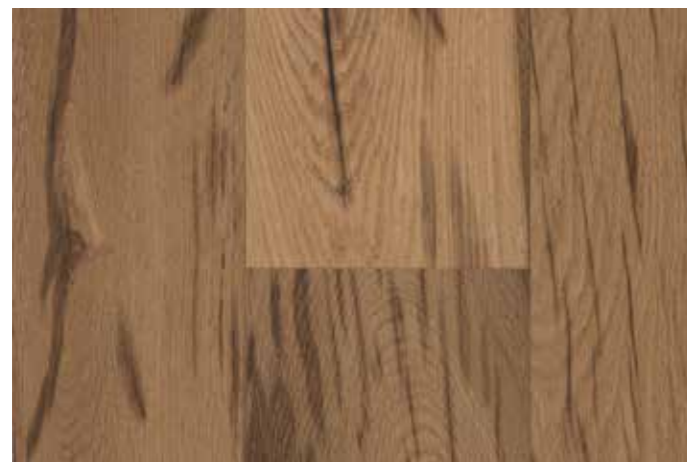

Opciones:



Largo (mm)	-	-	2420	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	185	185	-	-



SALVAJE

ROBLE TORMENTA

Suelos con estilo, atrevidos y diferentes. Suelos con carácter y sobre todo únicos.



Opciones:



Largo (mm)	-	-	2420	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	185	185	-	-



Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE SABANA - ROBLE TRUENO - ROBLE NÉCTAR -
ROBLE GLACIAR

COLECCIÓN CRACK

Nudos y grietas con
personalidad



CRACK

ROBLE SABANA

Las maderas recuperadas, con grietas naturales que surgen con el paso del tiempo, son bellas por sí mismas. El roble Sabana tiene una estética natural y rústica.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



CRACK

ROBLE TRUENO

Suelos rasgados en tonos grises muy elegantes.



Opciones:




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



CRACK

ROBLE NÉCTAR

Grietas selváticas con estilo propio.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



CRACK

ROBLE GLACIAR

Un toque nórdico y con carácter repleto de calidez.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150




Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE CUARZO - ROBLE NÁCAR - ROBLE ÁMBAR -
ROBLE JASPE - ROBLE TIERRA - ROBLE PERLA -
ROBLE PIEDRA - ROBLE PIZARRA - ROBLE CARBÓN

COLECCIÓN MINERAL

Todas las tonalidades
de la naturaleza

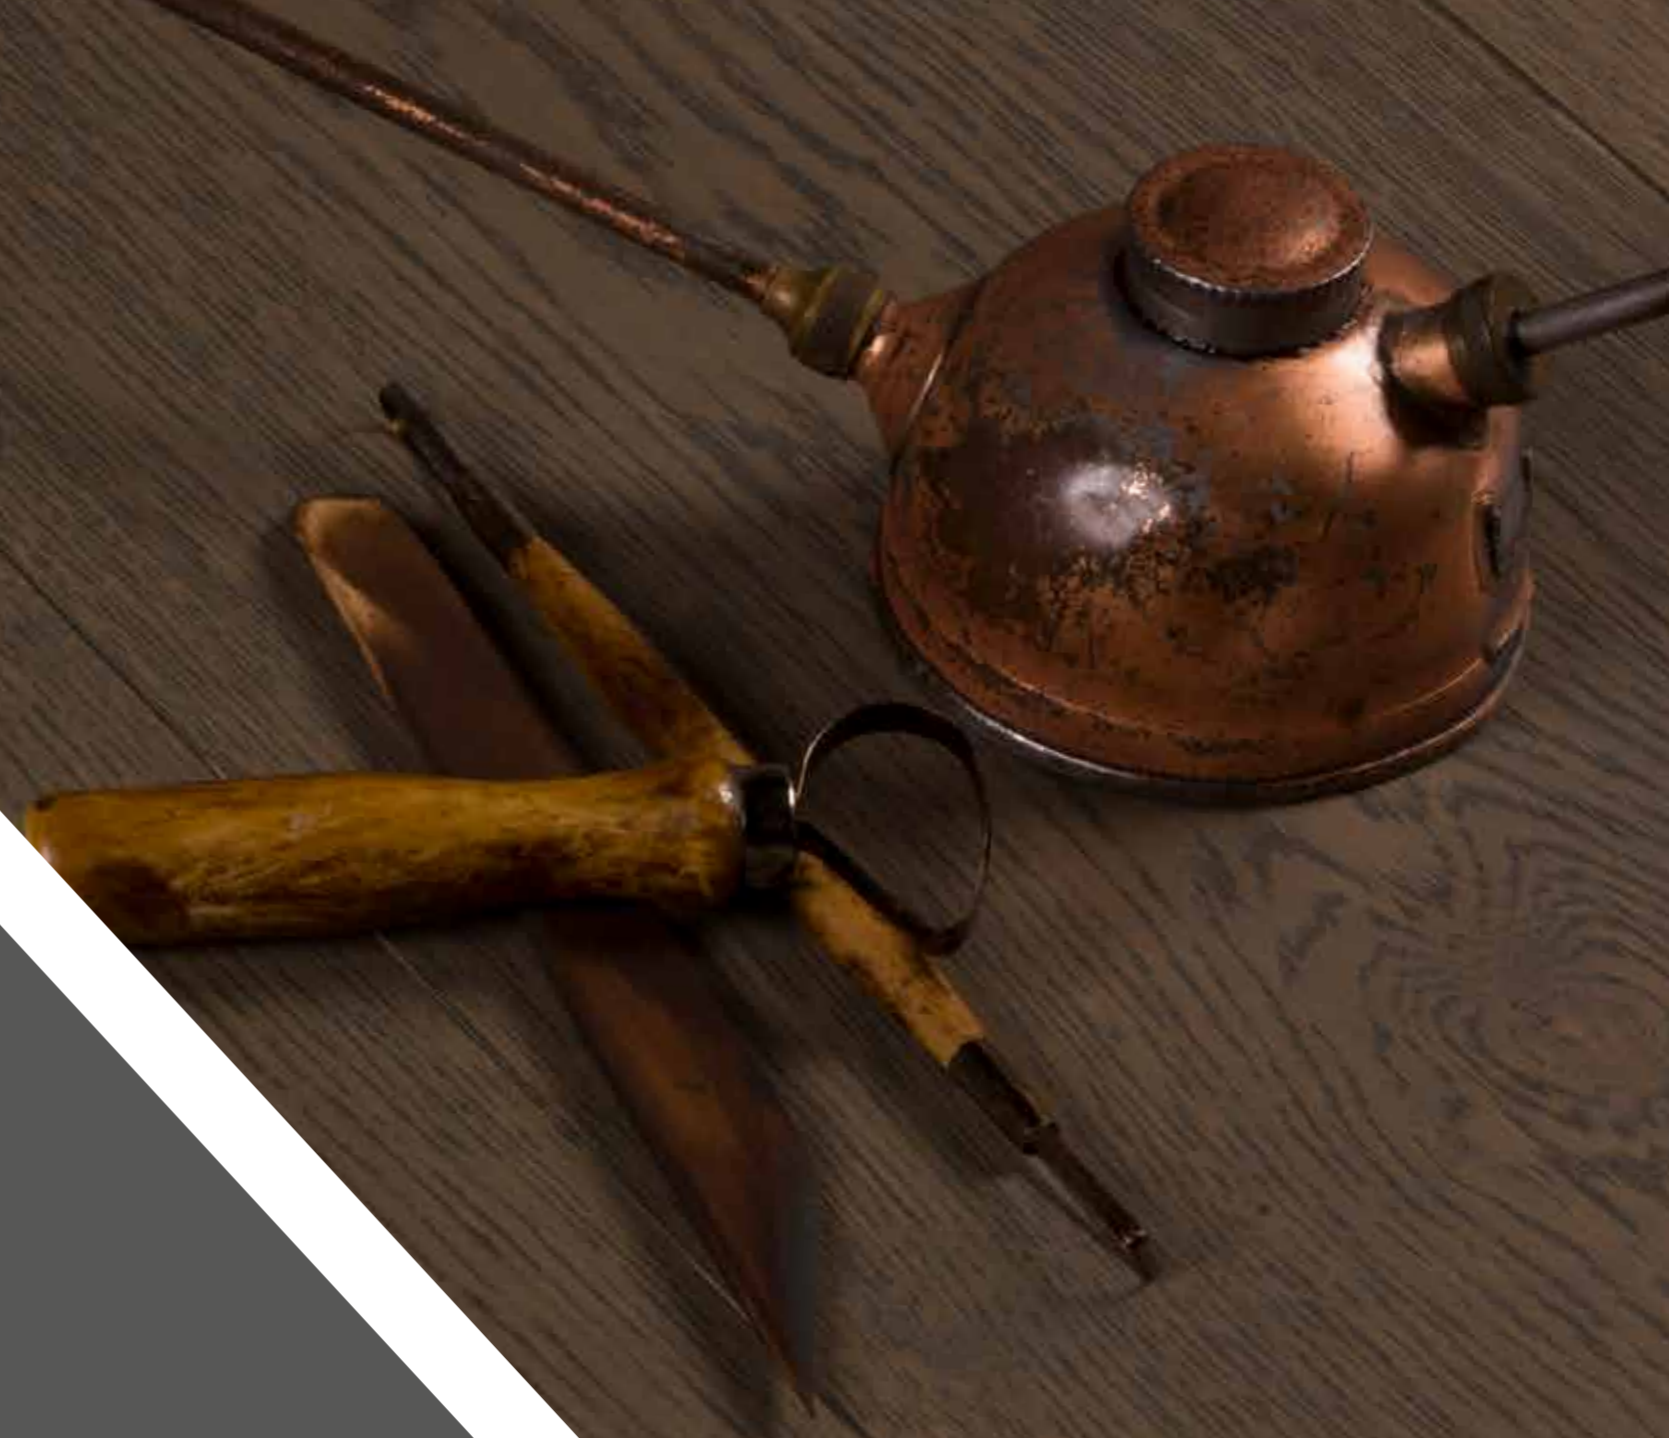

MINERAL

ROBLE CUARZO

Nuestro roble más claro, ideal para aquellos que buscan estancias muy luminosas.



Opciones:




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



MINERAL

ROBLE NÁCAR


Un tono crema que combina a la perfección con tonos blancos y beige aportando frescura al ambiente.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150

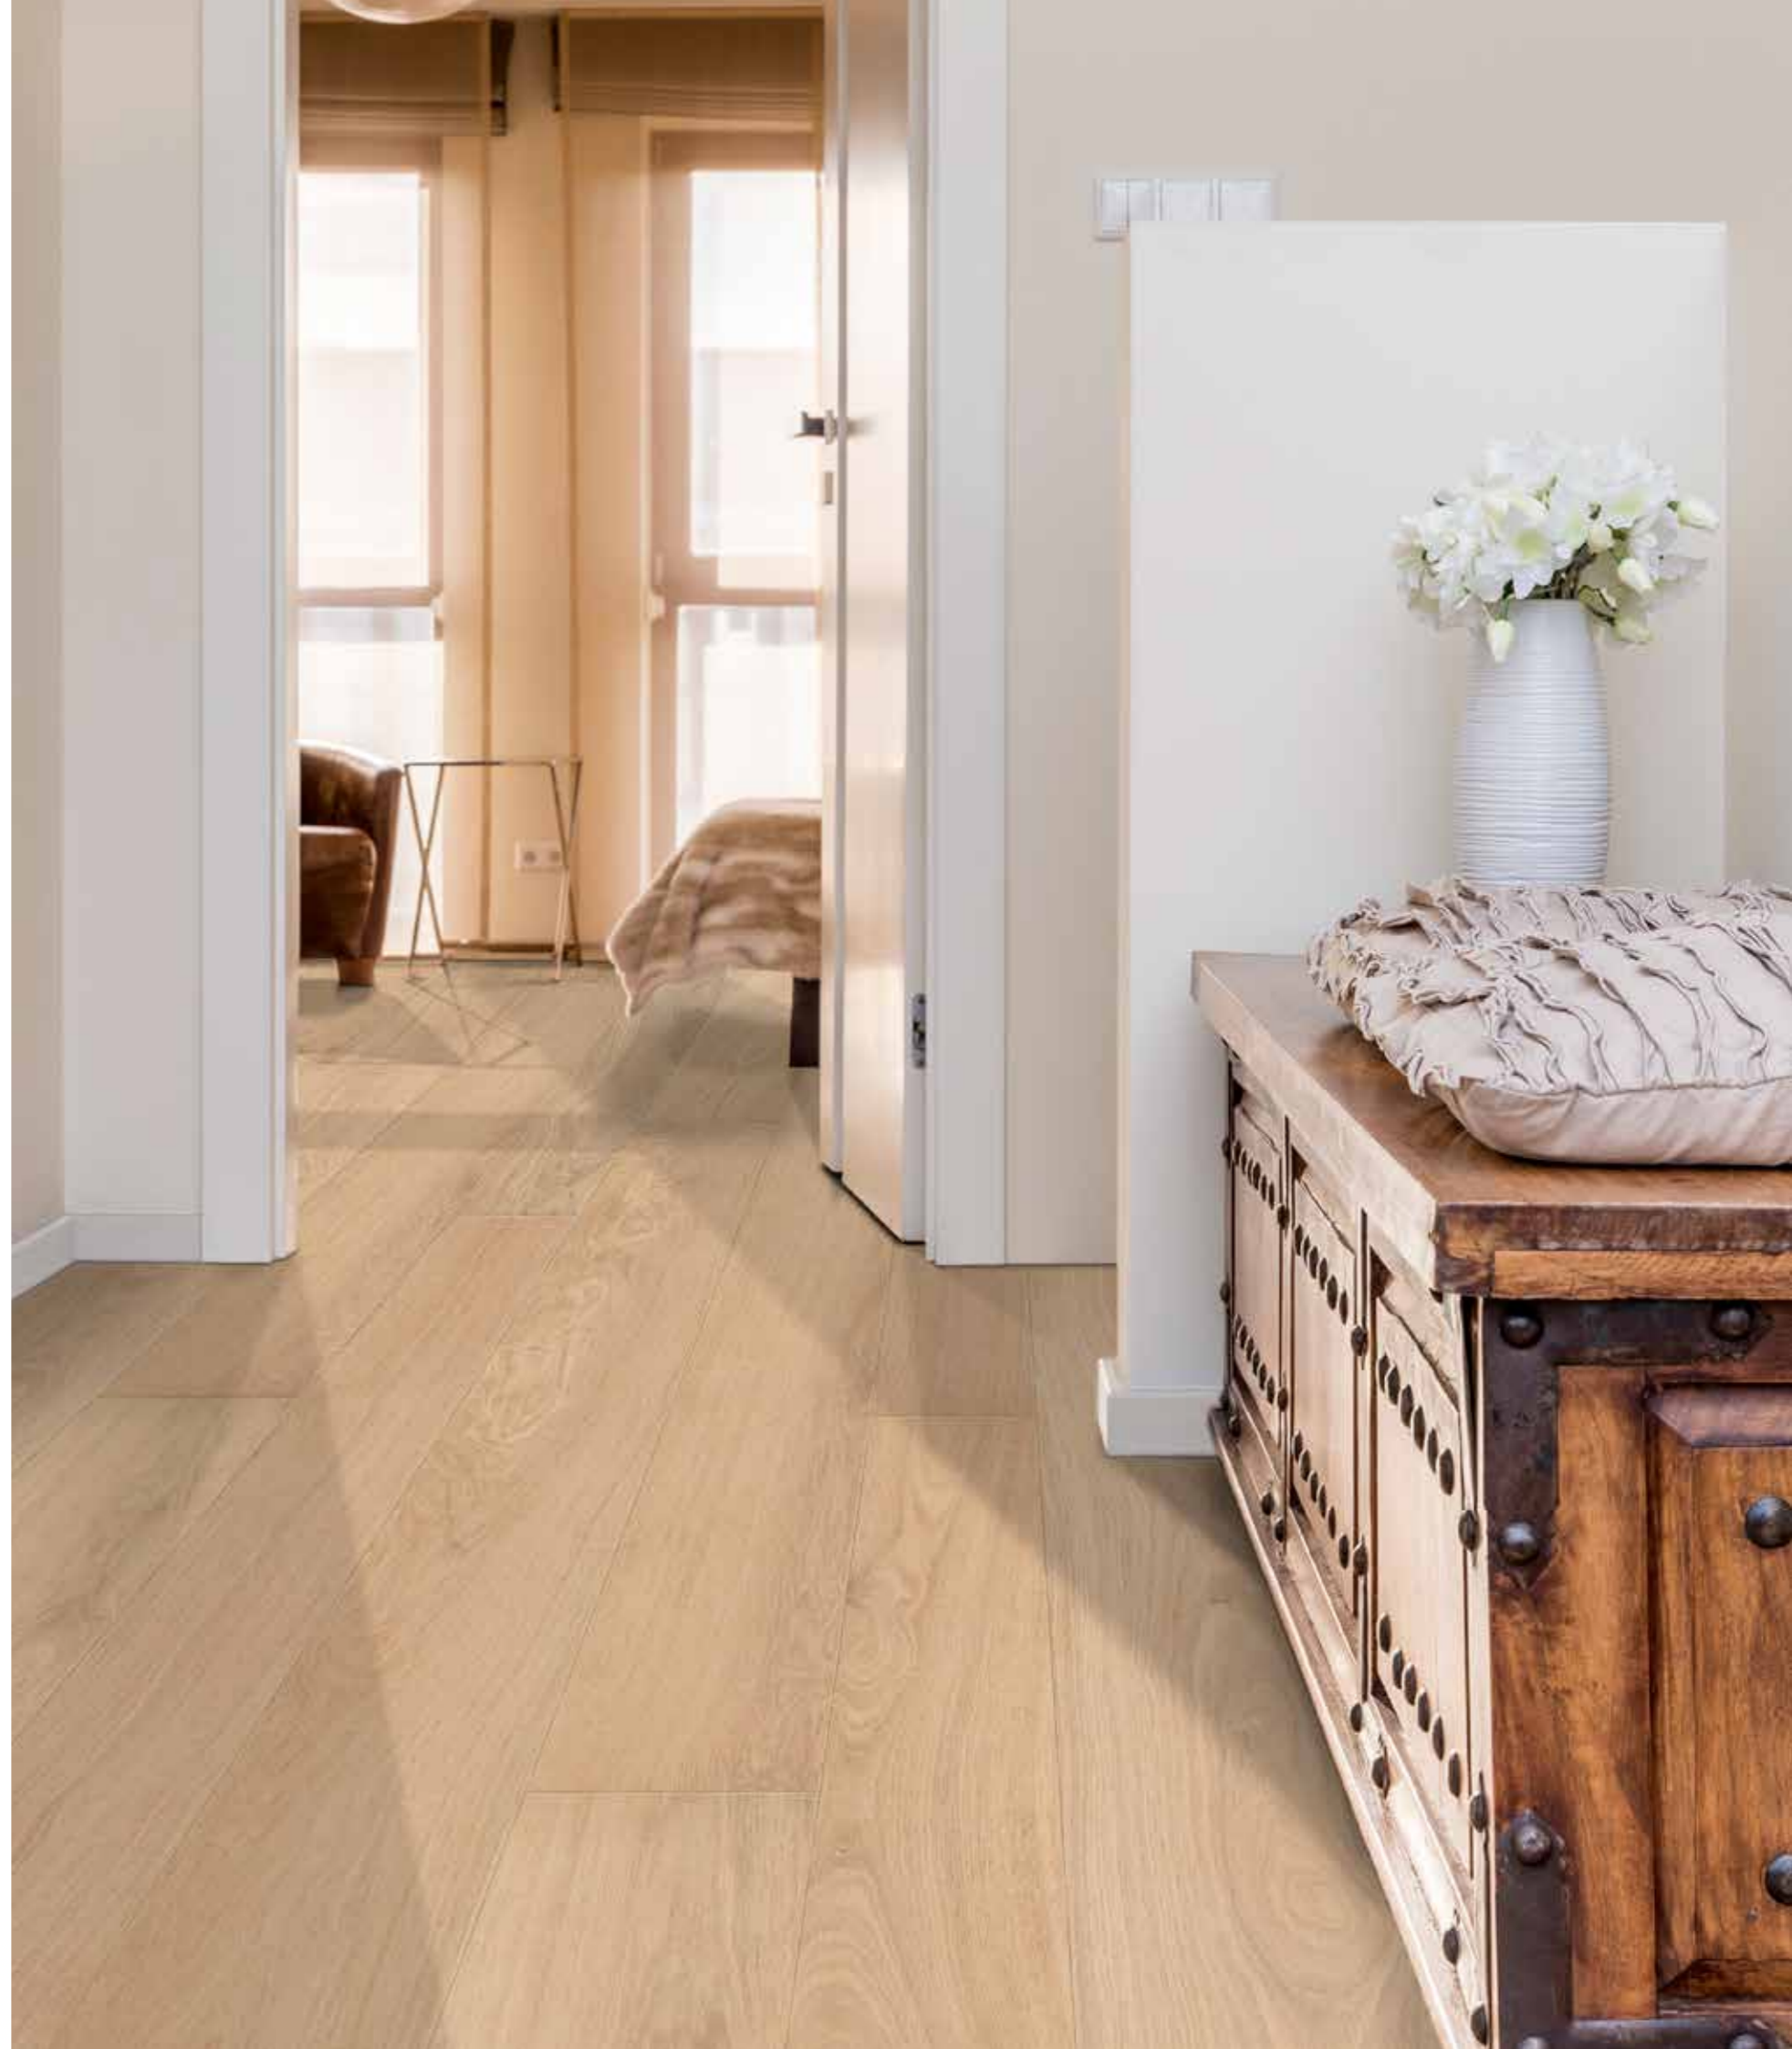

MINERAL

ROBLE ÁMBAR


Este suelo cálido y acogedor contiene ligeros nudos repartidos por cada lama.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150

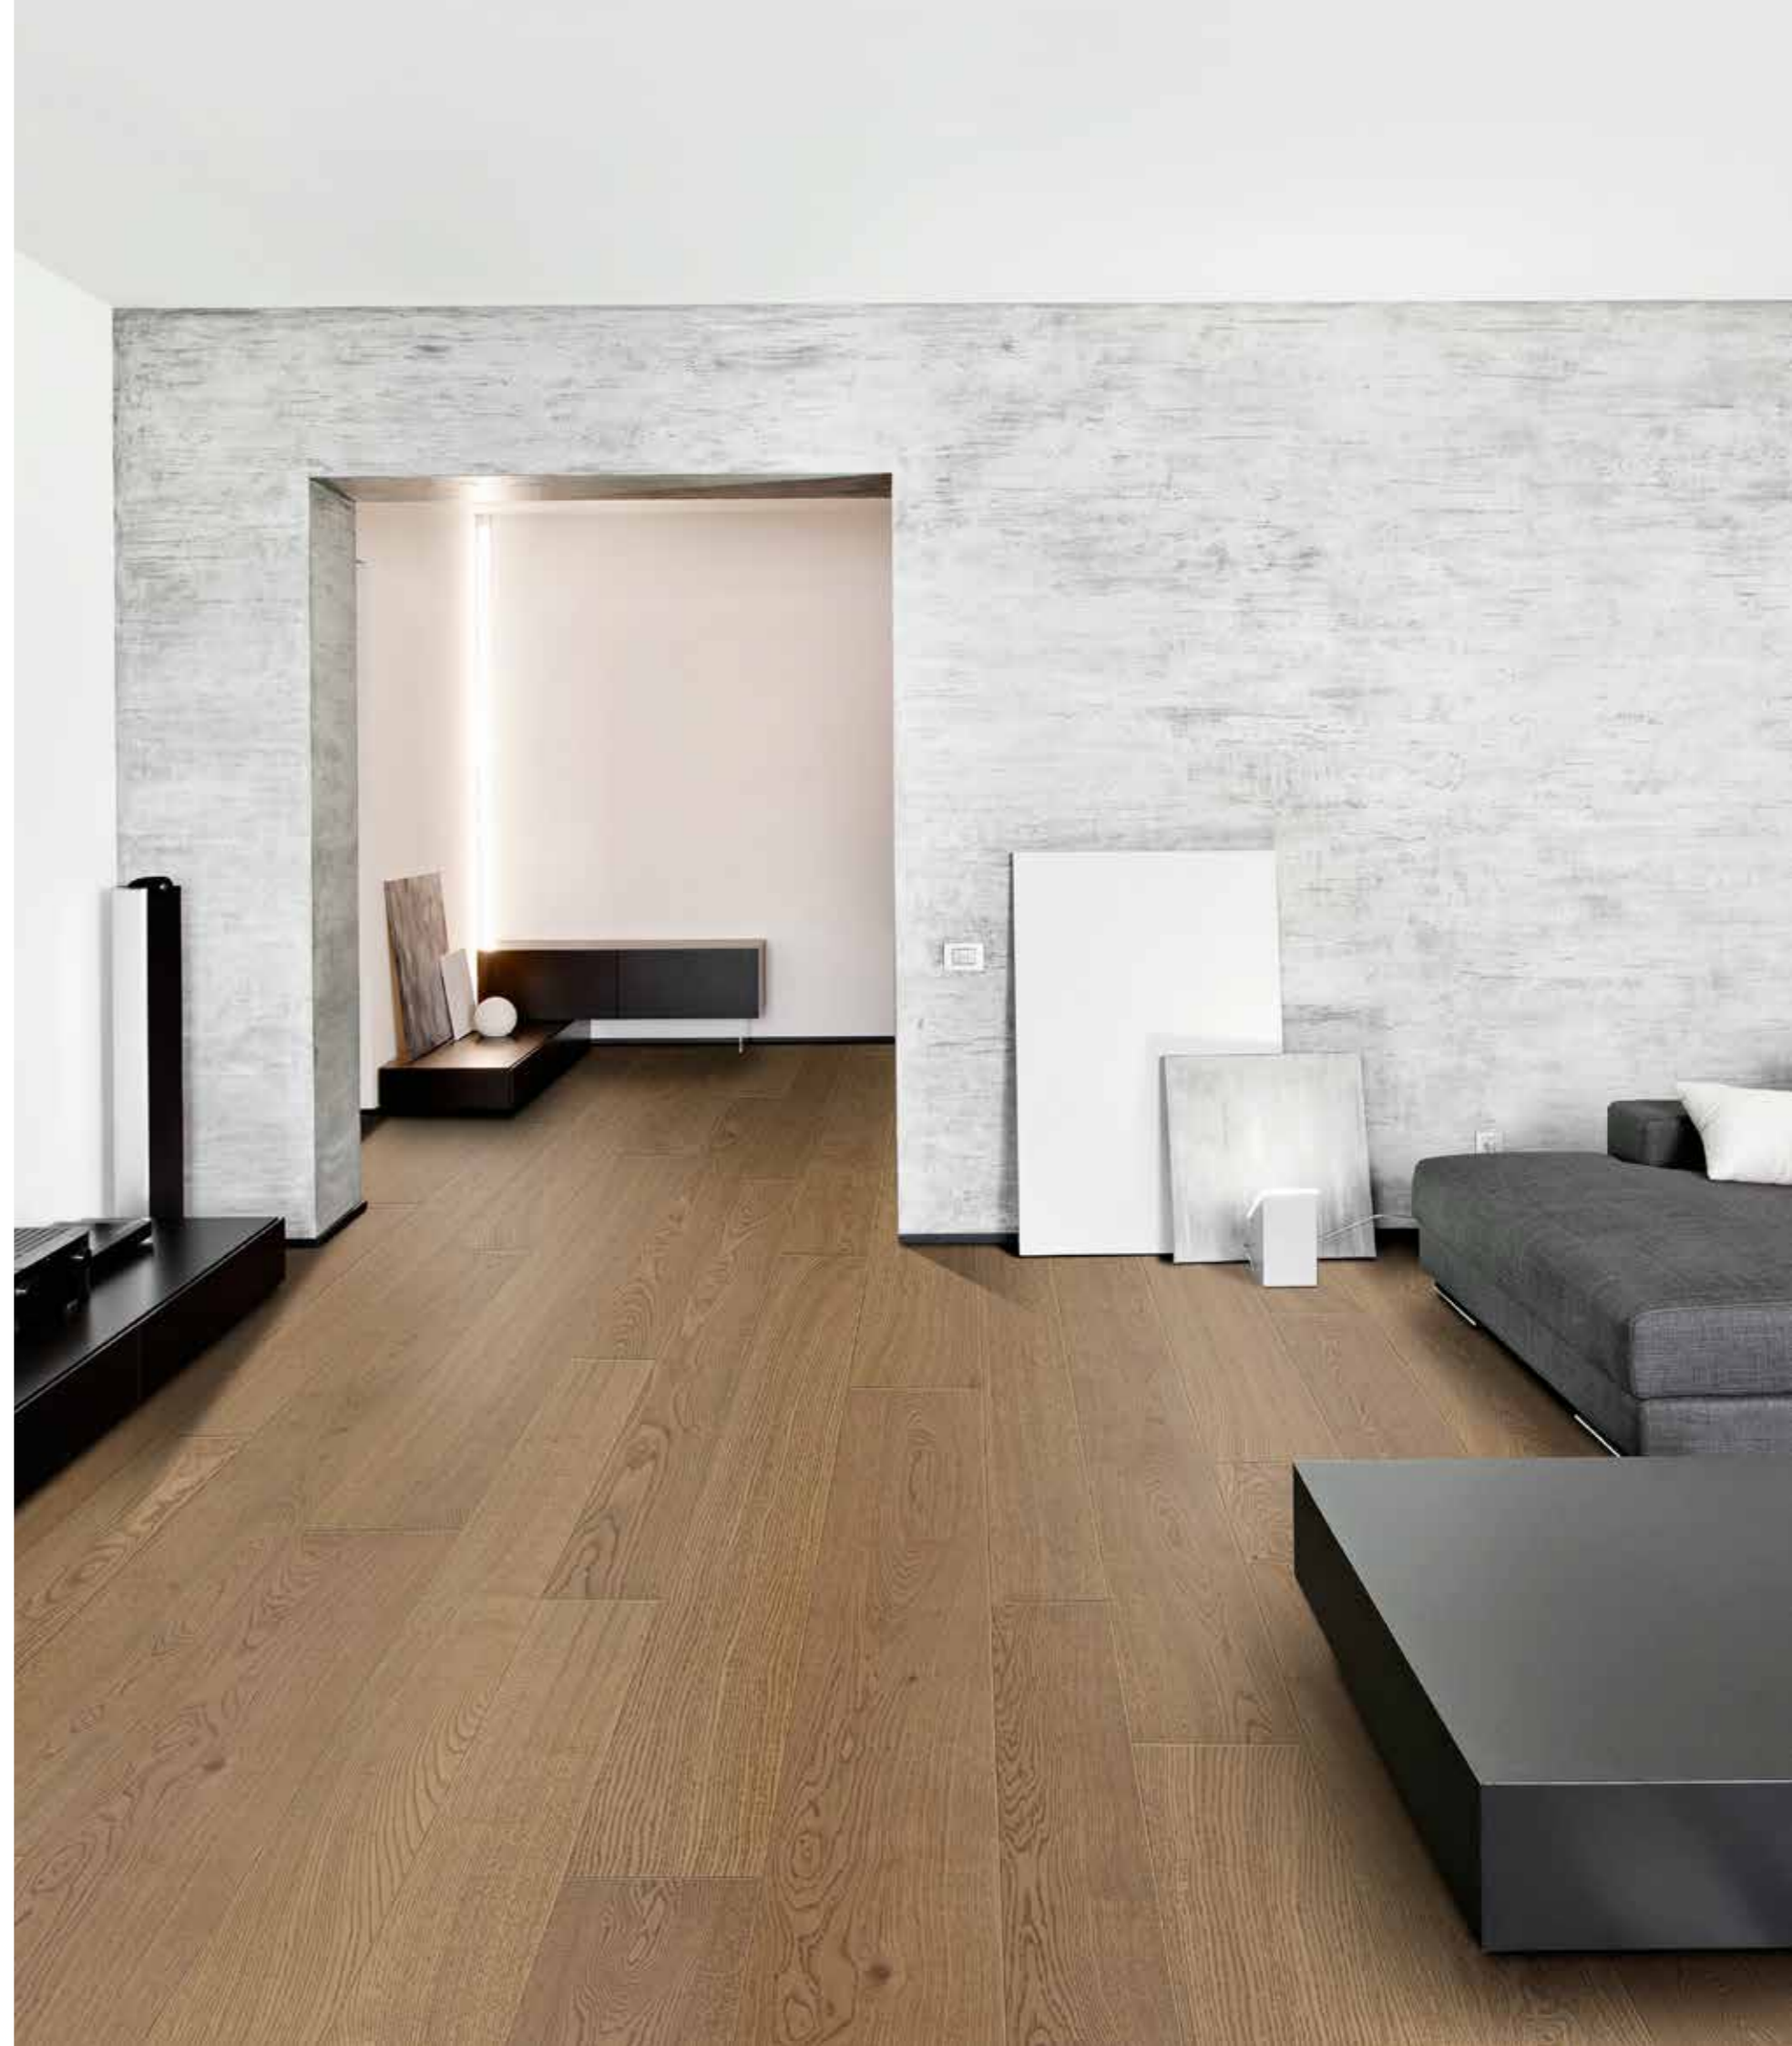


MINERAL

ROBLE JASPE


Un toque sofisticado para este suelo de matices ligeramente rojizos.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150

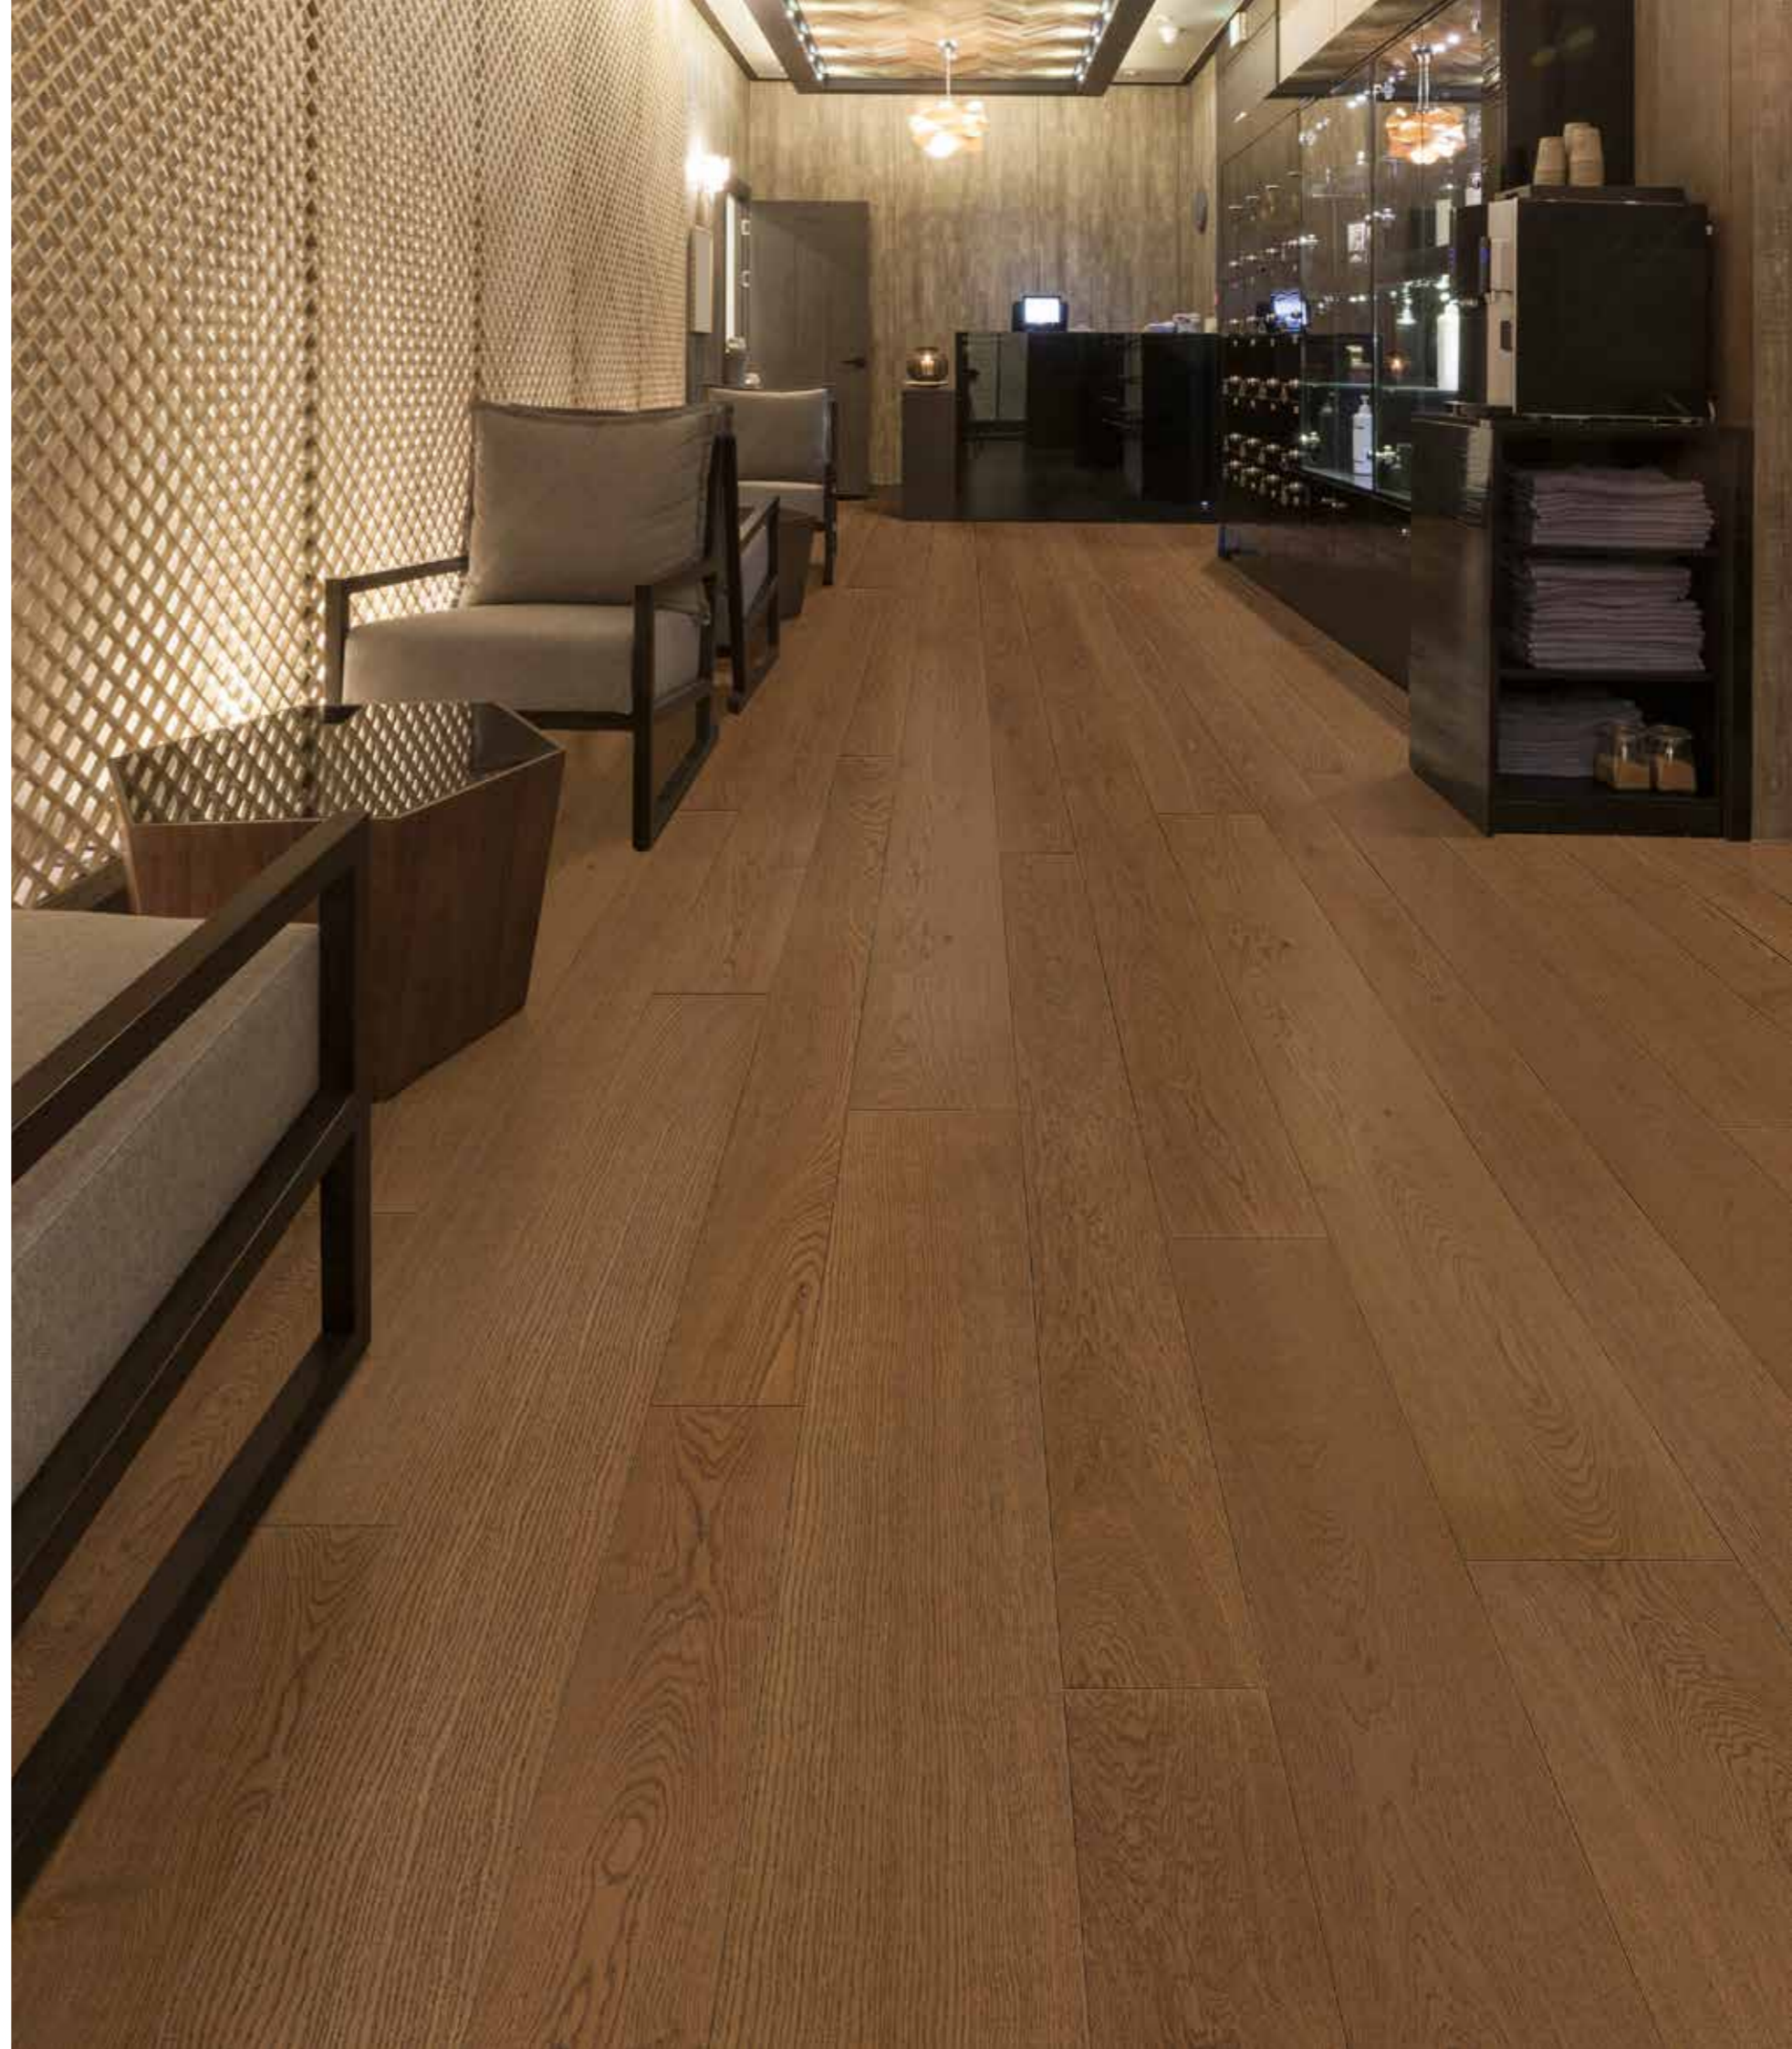


MINERAL

ROBLE TIERRA

Un marrón oscuro creado para los ambientes más elegantes.



Opciones:




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150




MINERAL

ROBLE PERLA

Nuestra gama de grises, con nudos sueltos, comienza con este tono claro tan fácil de combinar.



Opciones:




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



MINERAL

ROBLE PIEDRA

Un gris medio, neutro y distinguido, que se integrará fácilmente con cualquier estilo decorativo.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150




MINERAL

ROBLE PIZARRA

El gris más oscuro para un suelo con mucho estilo.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



MINERAL

ROBLE CARBÓN

Un suelo prácticamente negro que conserva la belleza de la veta de la madera.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE GÉISER - ROBLE CORTEZA - ROBLE MAGMA -
ROBLE CRÁTER

COLECCIÓN VOLCÁN

Cuando la veta cobra
protagonismo



VOLCÁN

ROBLE GÉISER

Esta superficie decapada natural deja ver un poro blanquecino para lograr ese efecto desgastado de estilo recuperado.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



VOLCÁN

ROBLE CORTEZA

Tonos claros, marrones y grisáceos con una elegancia muy atractiva.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



VOLCÁN

ROBLE MAGMA

El decapado deja ver un poro oscuro que contrasta con el tono natural del roble. ¿El resultado? Un suelo espectacular para cualquier estancia.



Opciones:




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



VOLCÁN

ROBLE CRÁTER

Este roble Cráter posee un color oscuro en el que el poro se ha mantenido en su tono natural. La mirada se pierde en los dibujos que forman las vetas, llamados catedrales.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE ENVEJECIDO - ROBLE LAVADO - PINO VINTAGE -
FRESNO OLD

COLECCIÓN ETERNA

Suelos envejecidos de
manera natural



ETERNA

ROBLE ENVEJECIDO

Los materiales naturales mejoran con el tiempo. Step & Wall recrea ese efecto envejecido mediante tratamientos naturales.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



ETERNA

ROBLE LAVADO

Este roble grisáceo, con un tono que emula el efecto lavado, es el contrapunto perfecto para un ambiente contemporáneo.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



ETERNA

PINO VINTAGE

El pino, una vez envejece, adquiere matices de estilo rústico vintage.



Opciones:




Largo (mm)	-	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	195	150



ETERNA

FRESNO OLD

La belleza de un fresno eterno, antiguo y moderno a la vez, es una gran opción en hogares que buscan su propia personalidad.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



The background of the advertisement is a close-up photograph of a wooden floor with a prominent grain. A diagonal white line runs from the top left to the bottom right, separating the dark grey text area from the wood image. Dried leaves and a small nest are scattered on the floor. The text is in a light beige or gold color.

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

GRISSARD NUBE - ROBLE SOL - NOGAL SATURNO -
ROBLE LUNA - EUCALIPTO HUMO - ROBLE CANDELA

COLECCIÓN

ALBA

Luz y oscuridad en una
variedad de especies

ALBA

GRISSARD NUBE


El Grissard es una madera clara, familia del chopo, que al ahumarla adquiere tonos tostados con alto contraste.



Opciones:



Largo (mm)	-	-	-	-	1805	1200
Ancho (mm)	-	-	-	-	150	150

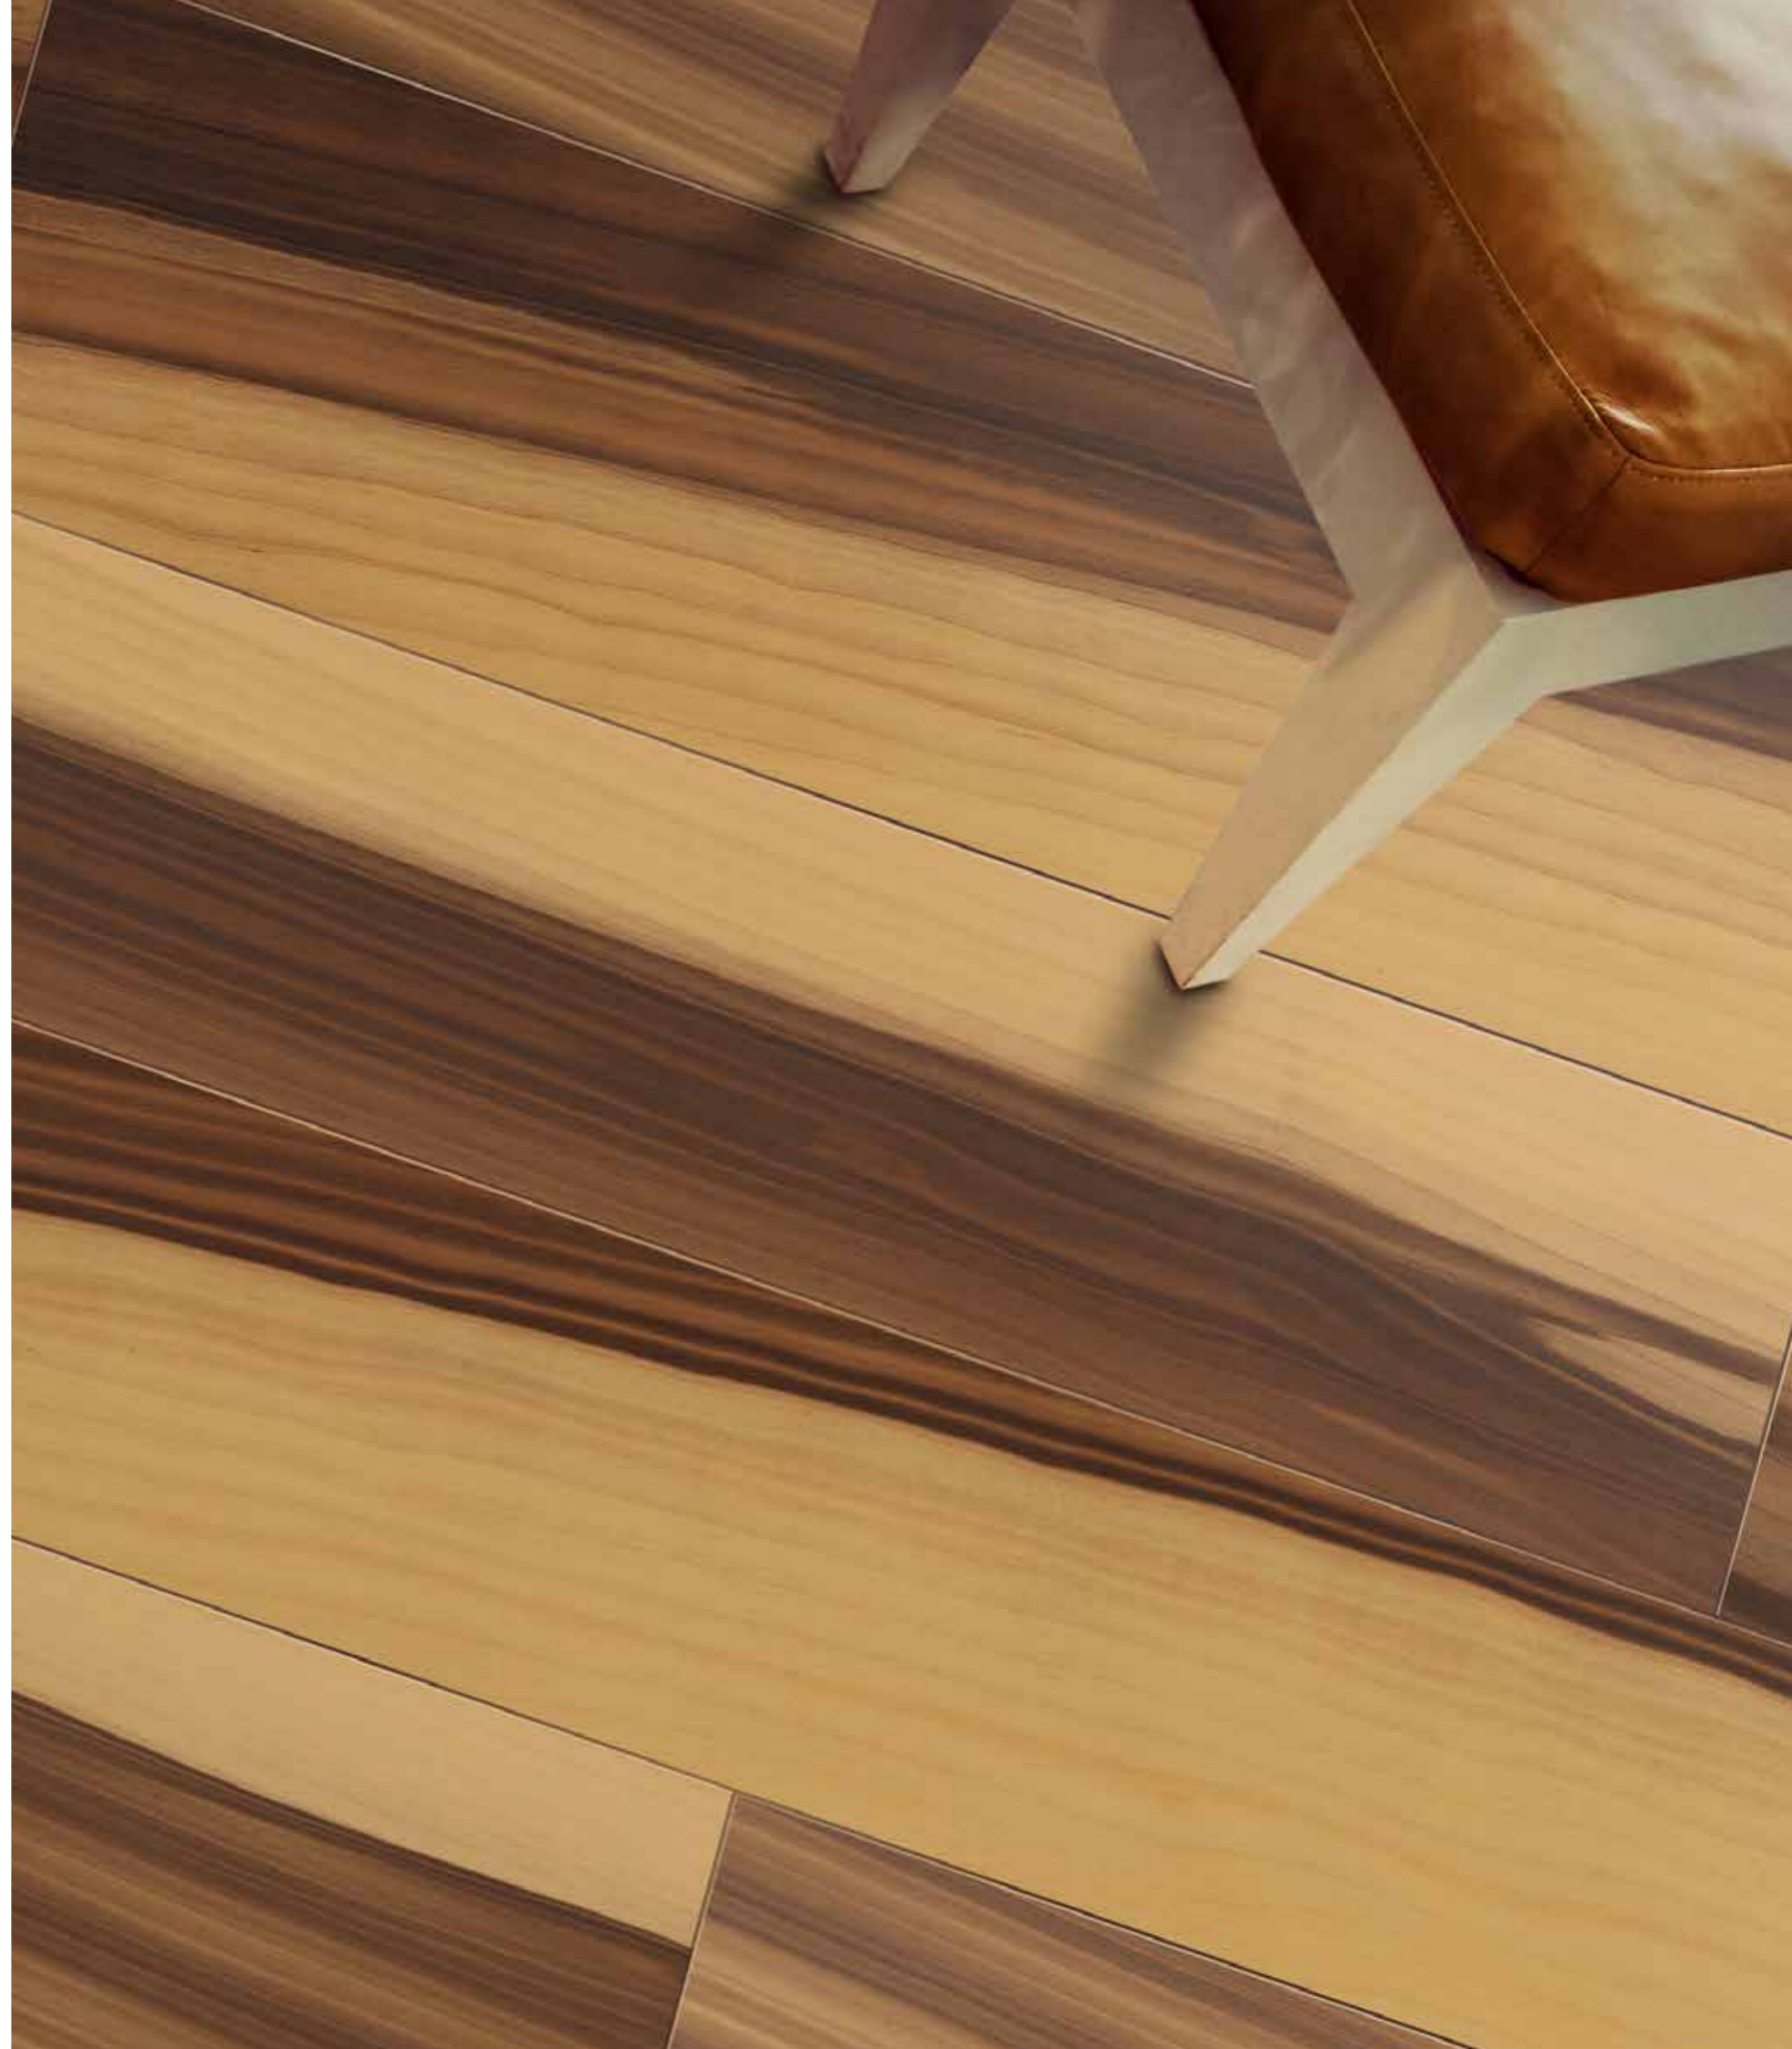

ALBA

ROBLE SOL

Un roble natural con trazas esporádicas de luz para ganar claridad en las estancias.



Opciones:




Largo (mm)	-	-	-	-	1805	1200
Ancho (mm)	-	-	-	-	150	150



ALBA

NOGAL SATURNO


La albura es la parte más clara de la madera, aquella que ocupa el anillo exterior del tronco y es la última en formarse. La combinación entre lo viejo y lo nuevo aporta luz y contraste a cualquier superficie.

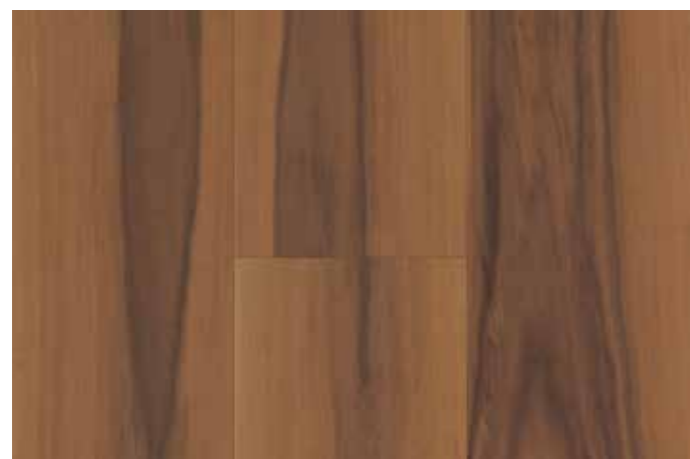

Opciones:




Largo (mm)	-	-	-	-	1805	1200
Ancho (mm)	-	-	-	-	150	150

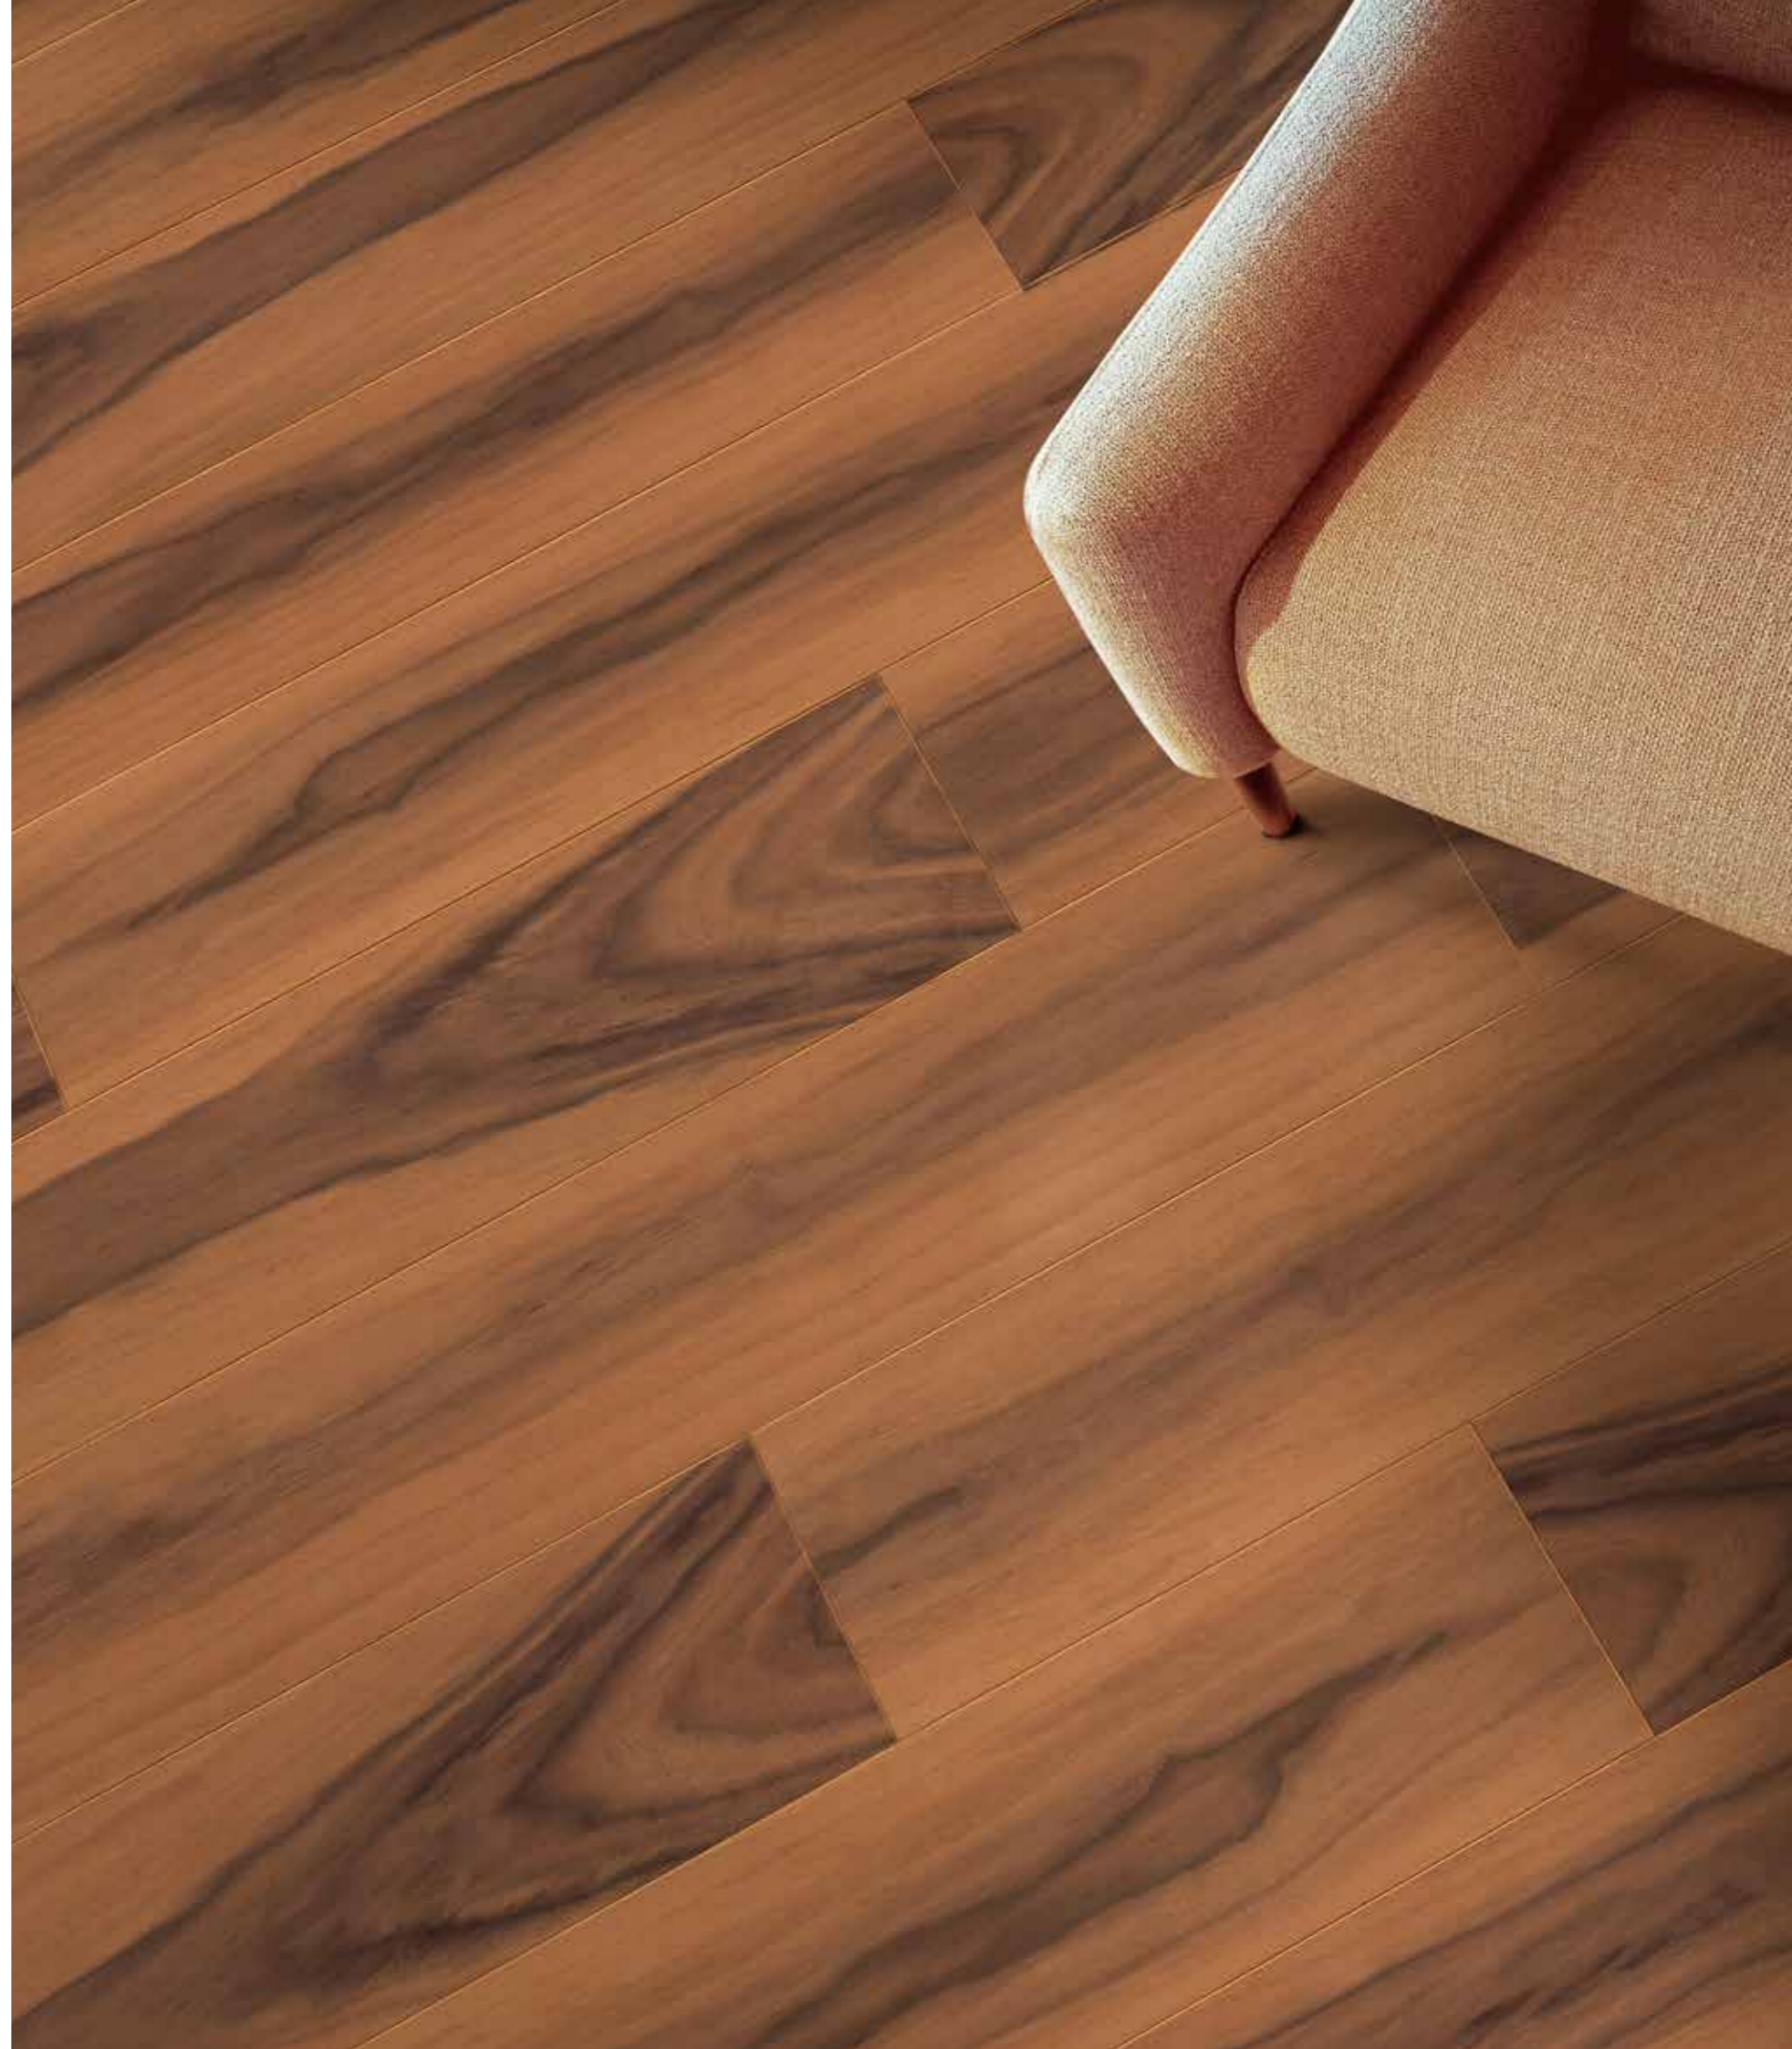

ALBA

ROBLE LUNA


Nuestra tecnología permite jugar con la madera y alternar contrastes entre claros y oscuros, sin perder la figura natural del roble.



Opciones:



Largo (mm)	-	-	-	-	1805	1200
Ancho (mm)	-	-	-	-	150	150

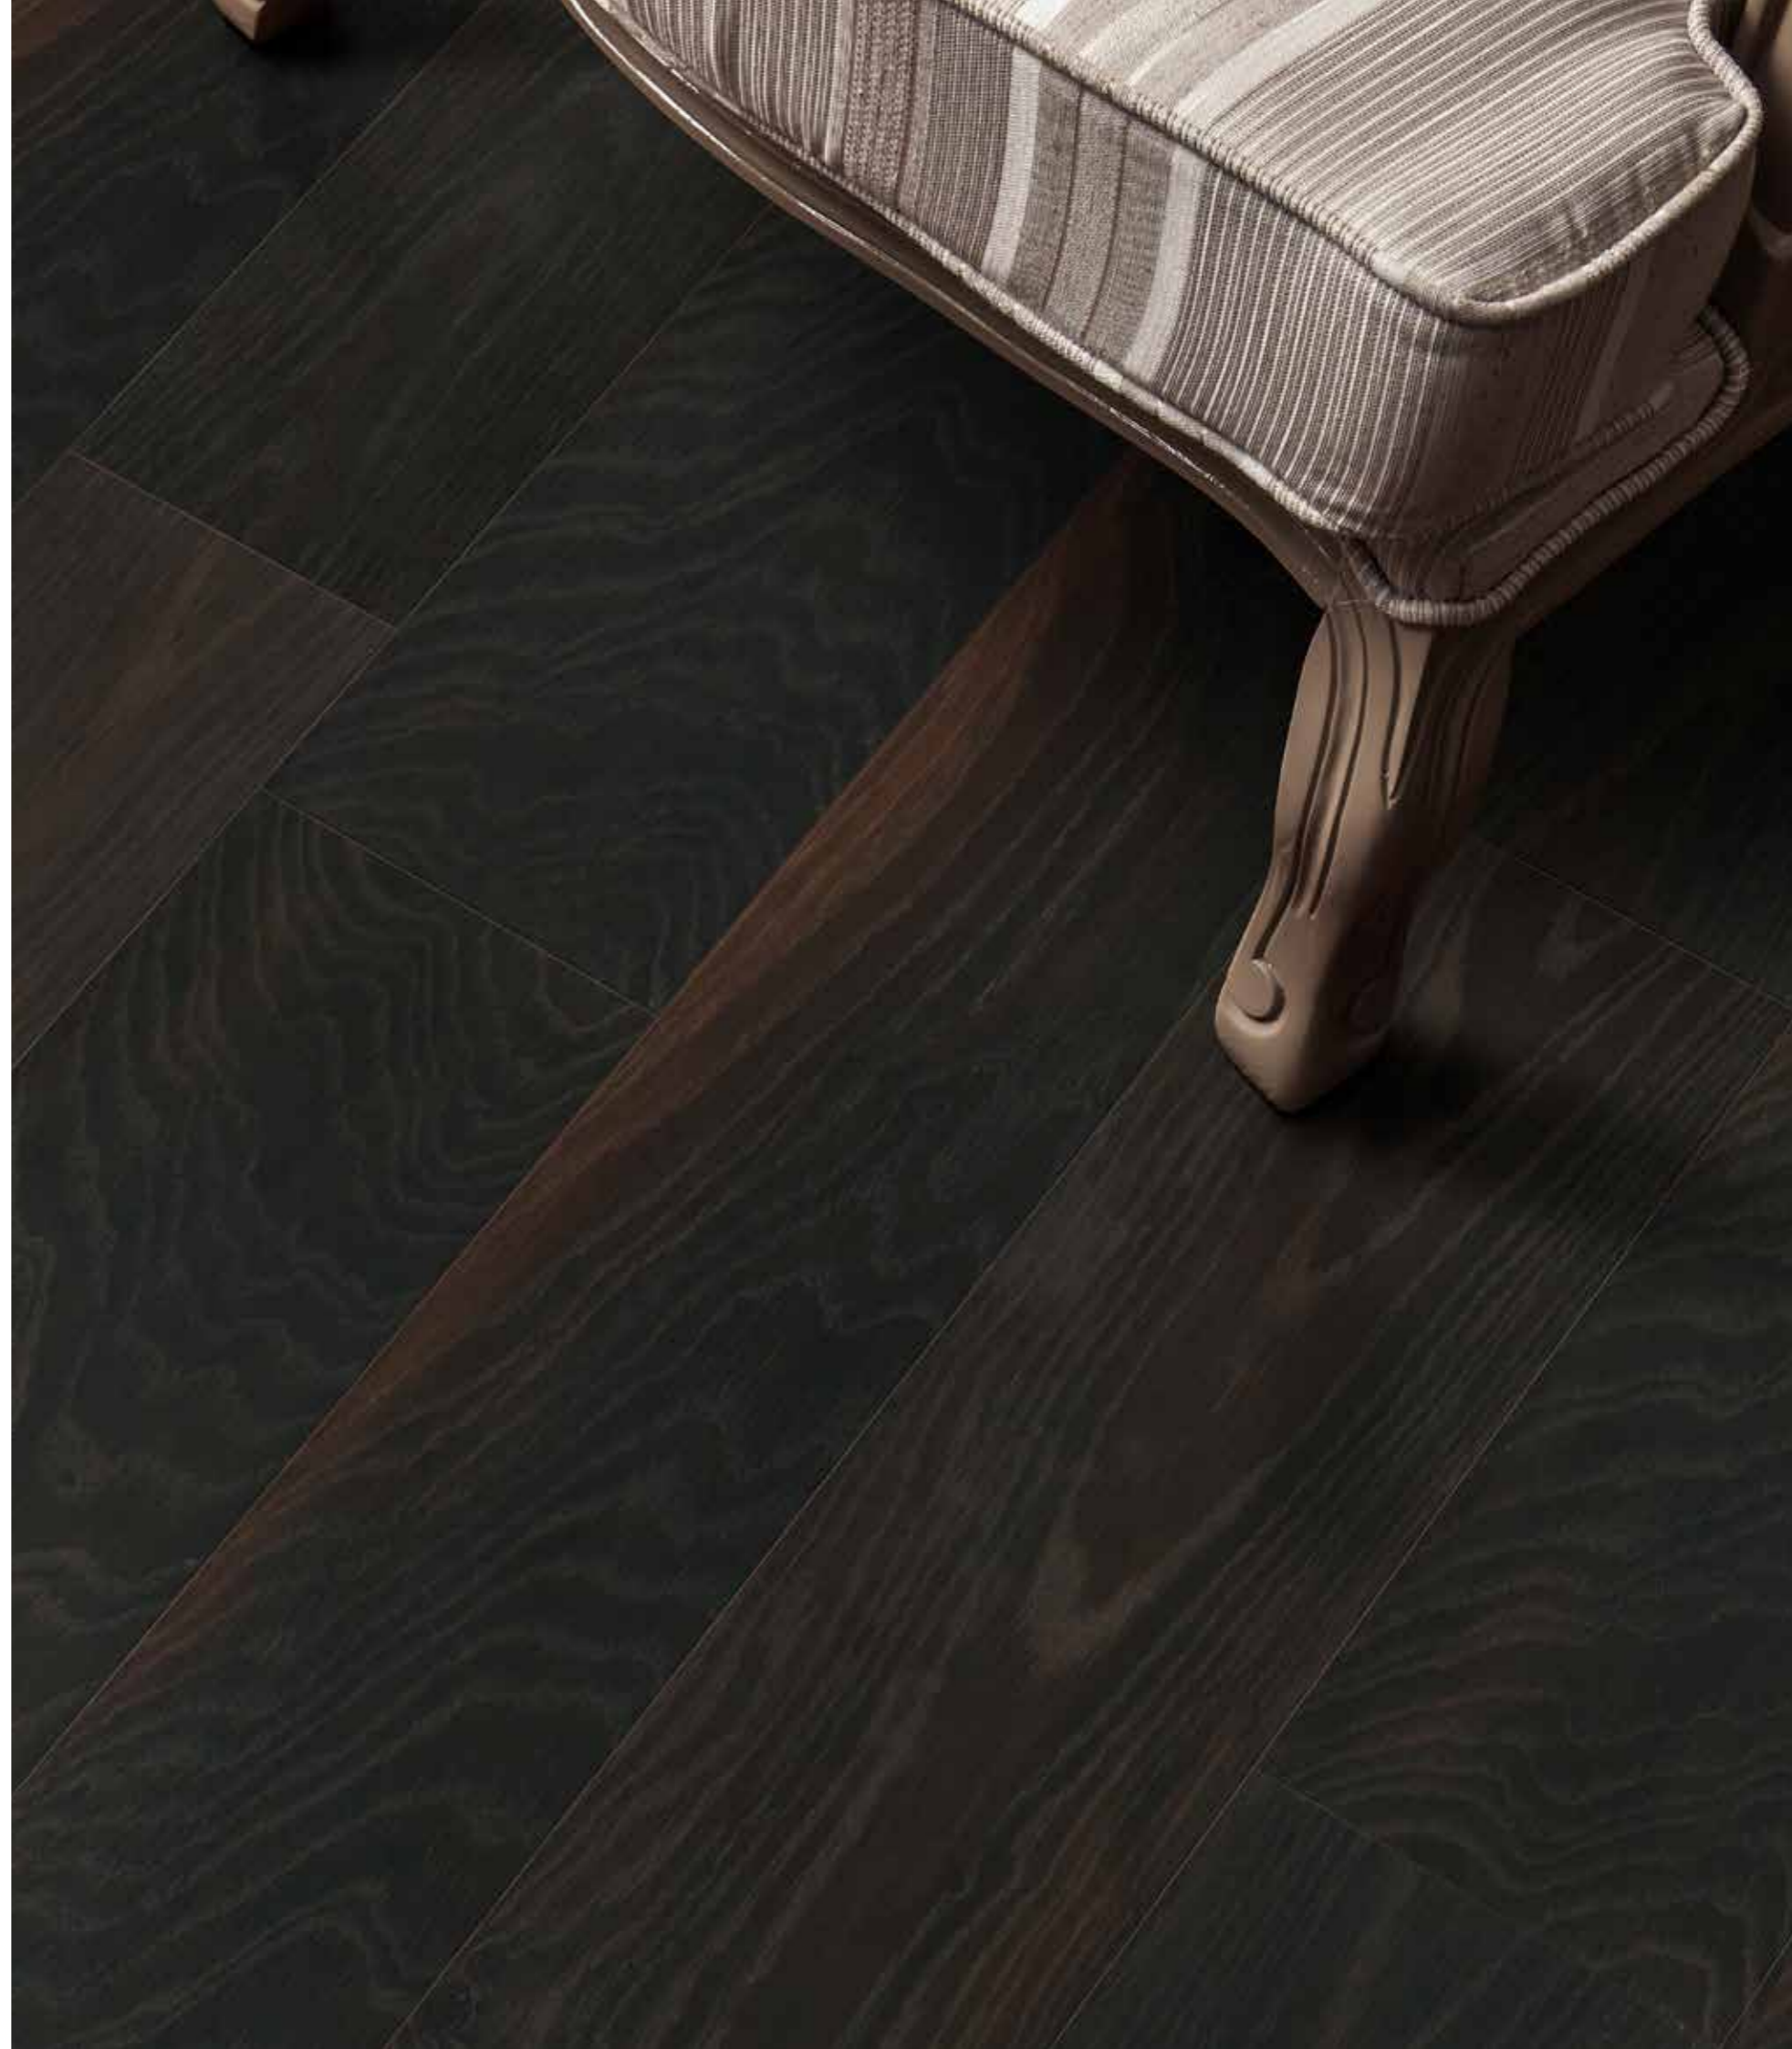

ALBA

EUCALIPTO HUMO

Cuando se somete a procesos de ahumado una madera natural como el eucalipto, se logran unas tonalidades tostadas e intensas de gran belleza.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



ALBA

ROBLE CANDELA

Para aquellos que deseen suelos oscuros, el roble fumé es una gran opción. Sin perder la belleza de la veta de la madera, aporta un estilo moderno y chic.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

ROBLE FÉRREO - ROBLE ACERO - ROBLE VIENTO

COLECCIÓN ROCA

Dureza extraordinaria para
entornos comerciales



ROCA

ROBLE FÉRREO

La calidad que ofrece un producto natural como Step & Wall se puede disfrutar tanto en ambientes domésticos como comerciales.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



ROCA

ROBLE ACERO

Roble natural con poro negro y anclaje clic. Belleza y fácil instalación para un producto duradero.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



ROCA

ROBLE VIENTO

Una tecnología diferente que otorga la dureza adicional requerida en proyectos comerciales. Step & Wall mantiene un producto con una estética natural y elegante, indicada para oficinas o tiendas.



Opciones:



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



The logo for Step & Wall Real Wood Flooring. It features the words "Step" and "Wall" in a large, white, serif font, with an ampersand "&" between them. The text is enclosed in a thin white rectangular border. Below the main text, the words "REAL WOOD FLOORING" are written in a smaller, white, sans-serif font.

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

BAMBÚ - BAMBÚ CARAMELO - CEREZO - JATOBA - CASTAÑO -
NOGAL - PINO - SUKUPIRA - FRESNO OLIVATO

COLECCIÓN CLÁSICOS

Especies que no
pasan de moda


CLÁSICOS

BAMBÚ

Largo (mm)	-	2420	2420	2200	-	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	-	150



Opciones:



CLÁSICOS

BAMBÚ CARAMELO

Largo (mm)	-	2420	2420	2200	-	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	-	150



Opciones:



CLÁSICOS

BAMBÚ



CLÁSICOS

BAMBÚ CARAMELO

CLÁSICOS

CEREZO

Largo (mm)	-	2420	2420	2200	-	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	-	150



Opciones:



CLÁSICOS

JATOBA

Largo (mm)	-	2420	2420	2200	-	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	-	150



Opciones:



CLÁSICOS

CEREZO



CLÁSICOS

JATOBA

CLÁSICOS

CASTAÑO

Largo (mm)	-	2420	2420	2200	-	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	-	150



Opciones:




CLÁSICOS

NOGAL

Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



Opciones:



CLÁSICOS

CASTAÑO



CLÁSICOS

NOGAL


CLÁSICOS

PINO

Largo (mm)	-	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	195	150



Opciones:



CLÁSICOS

SUKUPIRA

Largo (mm)	-	2420	2420	2200	-	1200
Ancho (mm)	-	230	185	230	-	150



Opciones:



CLÁSICOS

PINO NATURAL



CLÁSICOS

SUKUPIRA


CLÁSICOS

FRESNO OLIVATO

Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



Opciones:

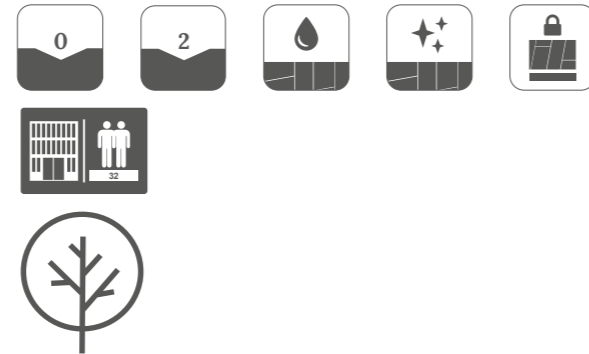

CLÁSICOS

FRESNO OLIVATO

Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING

STEP & WALL PUEDE USARSE PARA REVESTIR PAREDES

Podrá elegir entre todos nuestros diseños para rodearse de la calidez que ofrece la madera natural. Disponemos de dos sistemas de unión según la estética que desee obtener: unión Click, una instalación con UniFit X convencional, al igual que el suelo, o unión Tongue-Groove, una instalación con doble hembra y un conector que aumenta la separación entre tablas para lograr un efecto más rústico.

PAREDES

Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING



UNIONES PAREDES

PERFILES DE TIPO 1 Y 2



UNIÓN CLICK

Las tablas pueden ir tanto en horizontal como en vertical y la ventaja es que al usar la misma unión que el suelo, UNIFIT X, se agiliza la colocación.

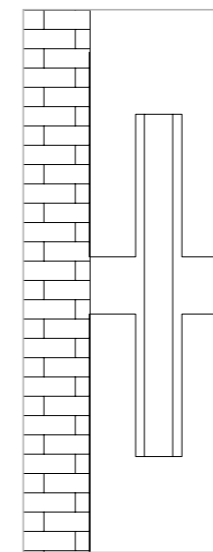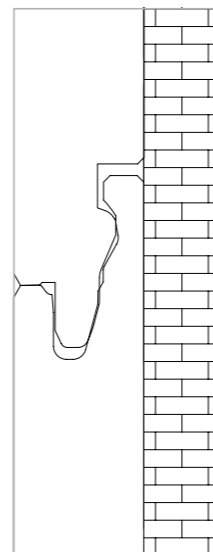

UNIÓN TONGUE-GROOVE

También disponible en horizontal y vertical el anclaje consiste en un machiembado con una lengüeta de unión de 4 mm entre las lamas.

ACCESORIOS


El suelo **step & wall** cuenta con accesorios disponibles. Los zócalos se pueden pintar para combinar con el color de la pared, lacar en blanco o terminar en roble natural, mientras que las juntas de paso y los remates perimetrales van revestidos a juego con la gama.



Pintable



Lacado Blanco



Al Natural



Revestido a juego

ZÓCALOS



Nuestros zócalos tienen un perfil de 12 a 15 mm de espesor y canto redondo. Disponemos de 3 alturas para un largo de 2250 mm:




ROBLE NATURAL



FIBRA PINTABLE



LACADO BLANCO

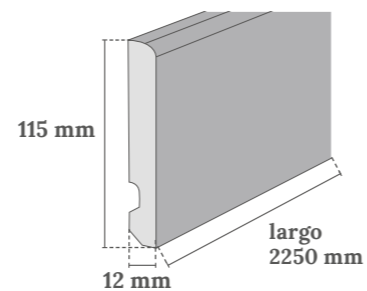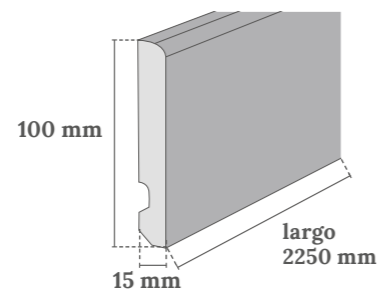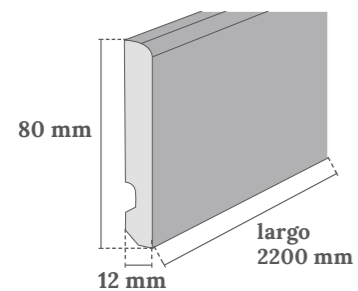

JUNTAS DE PASO



Las juntas de paso sirven para suavizar la transición cuando se dan diferencias de altura en el suelo. Son **metálicas** y **autoadhesivas**, características que facilitan su instalación. Además estas juntas tienen **doble uso** como paso de puertas o junta de dilatación.


Medidas juntas de paso: 38 x 2500 mm.



REMATE PERIMETRAL



El remate se utiliza en casos en los que no se quiere poner zócalo y también tiene **doble uso** como mamperlán para remate de escalones y viene revestido a juego con nuestras colecciones.

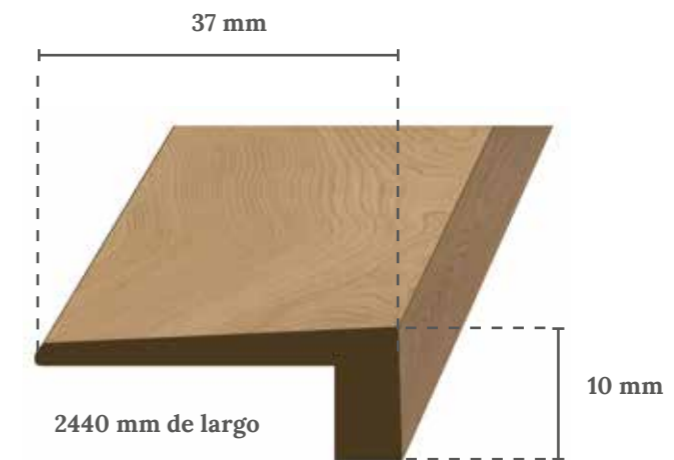


INFORMACIÓN TÉCNICA

SUELO DE MADERA NATURAL

GAMA DE SUELOS, FORMATOS Y
DISPONIBILIDAD, Y PROPIEDADES.

Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING

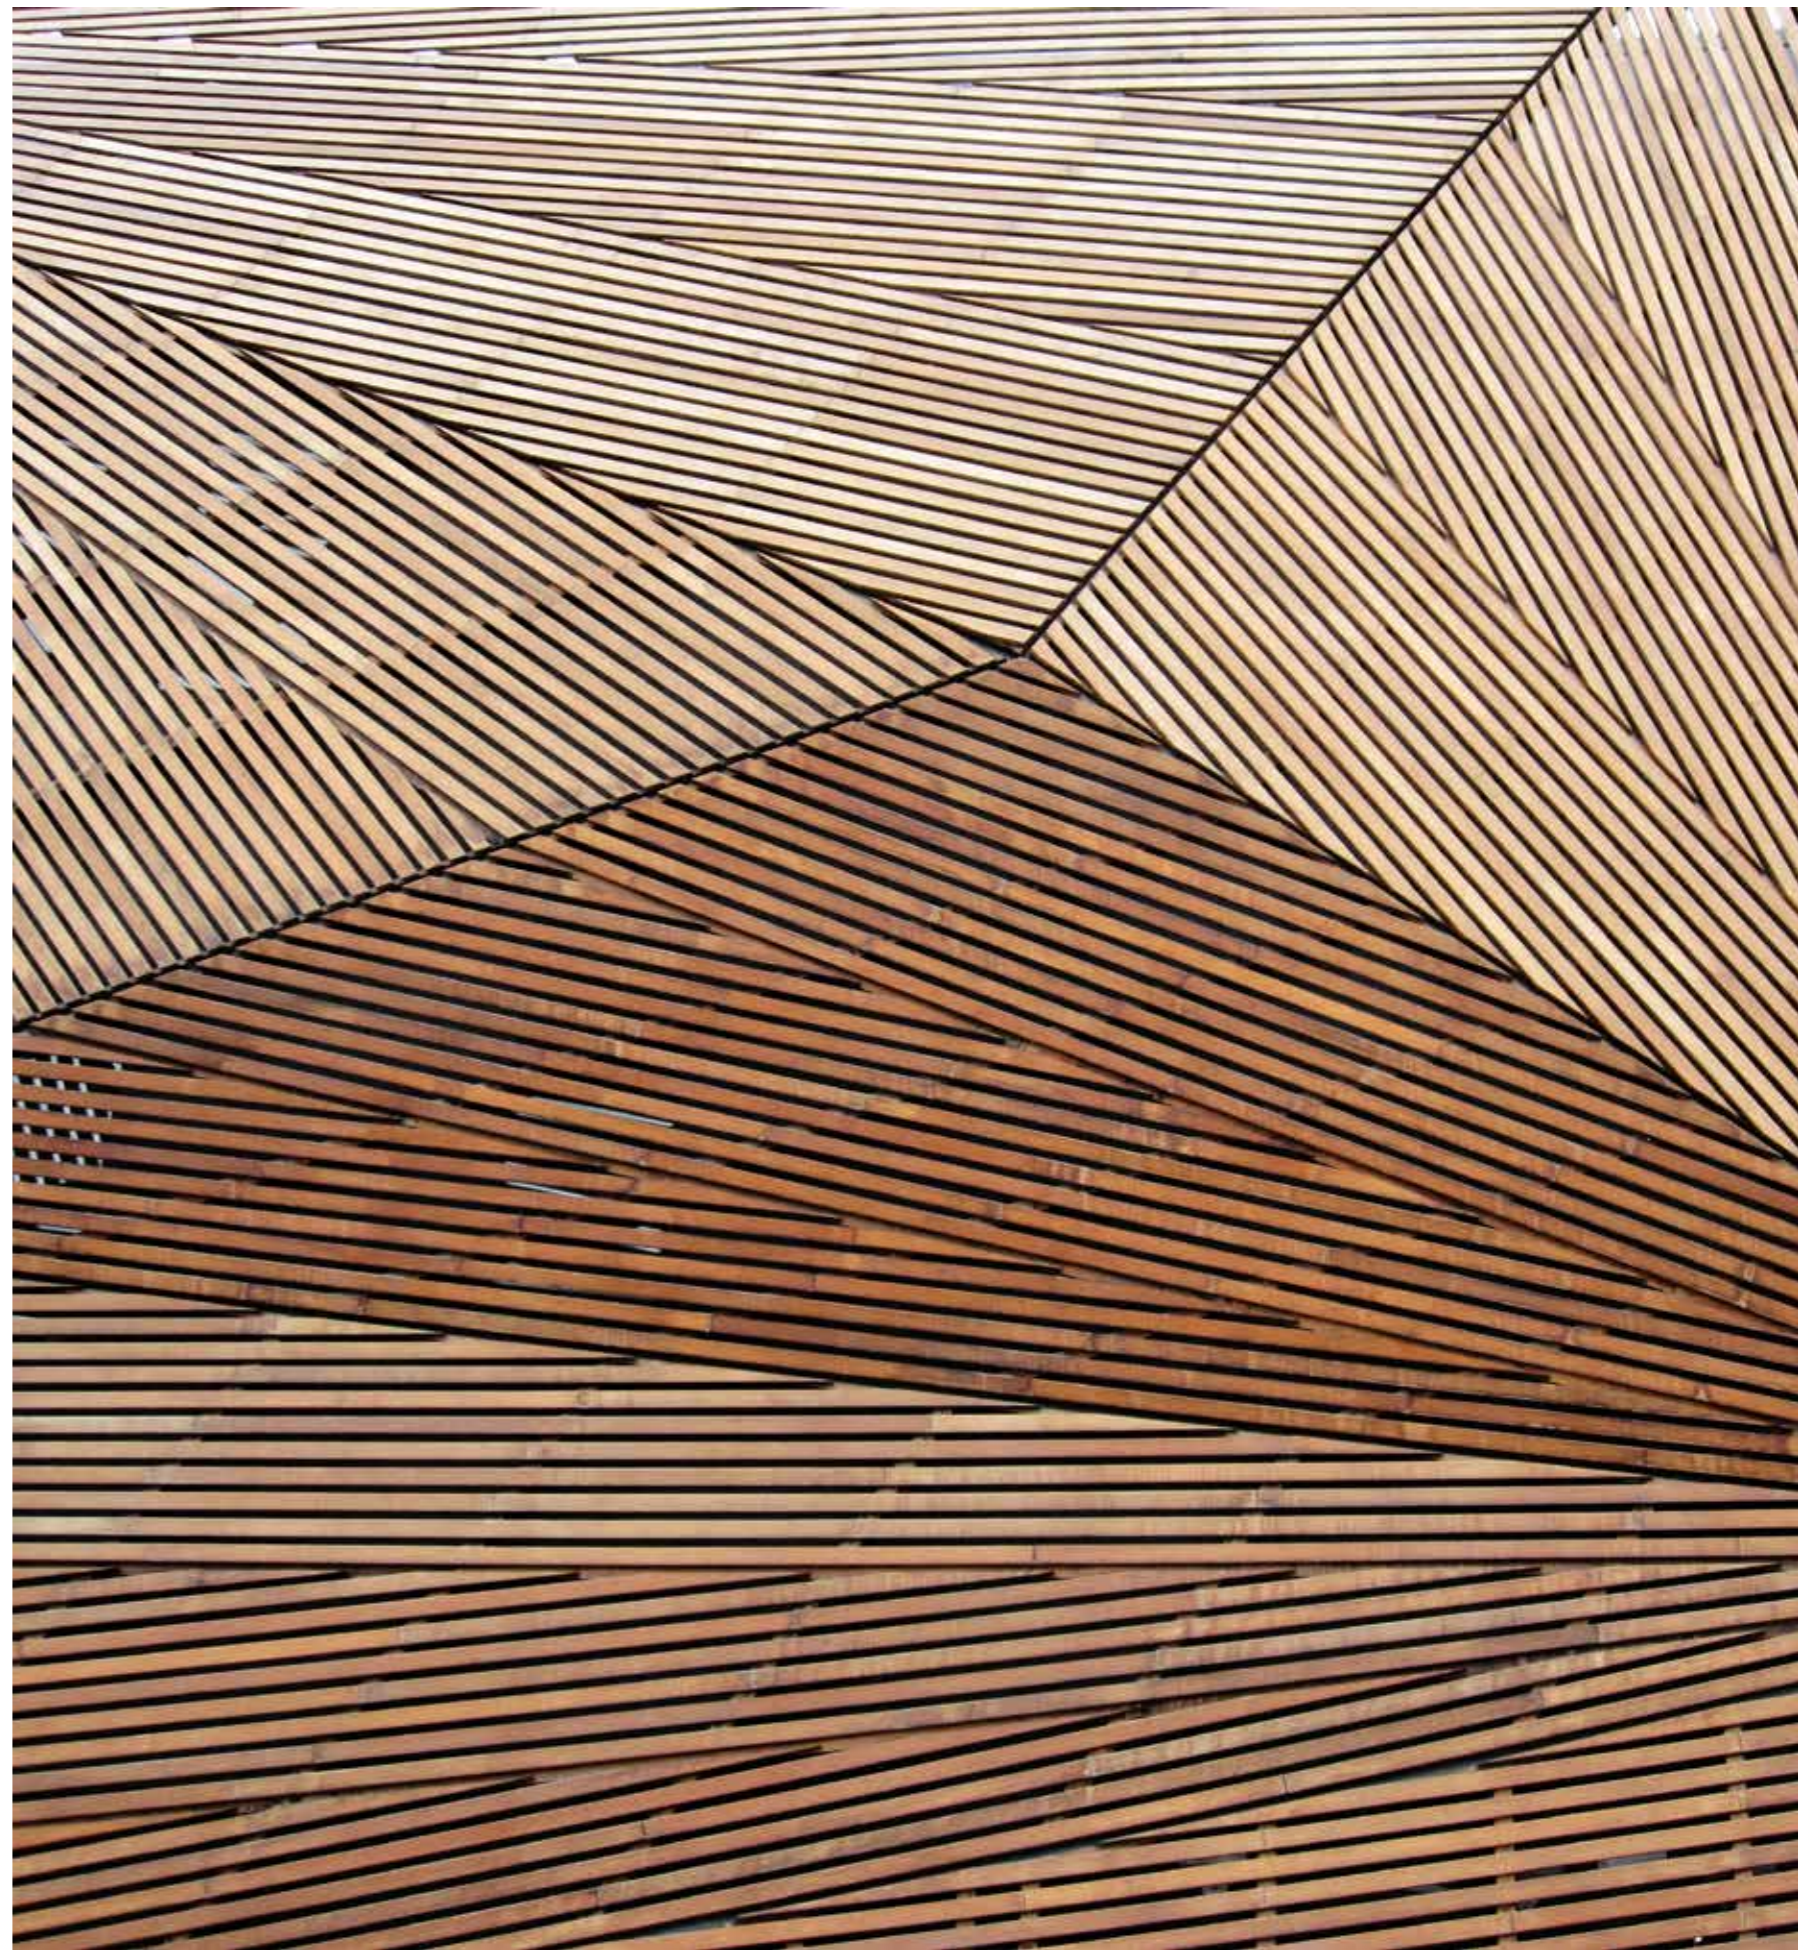

GAMA DE SUELOS



FSC disponible bajo pedido.






SOLUCIONES A MEDIDA

Si desea otras opciones, realizamos pedidos a medida.
Cuéntenos su proyecto y nos adaptaremos a sus necesidades.


NATURAL





SALVAJE




SILVESTRE




CRACK



MINERAL



Opciones:



Opciones:




Opciones:




VOLCÁN



Opciones:



Opciones:

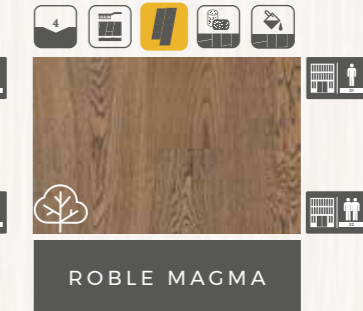

Opciones:




Opciones:




ETERNA



Opciones:




Opciones:



Opciones:



Opciones:



Opciones:



Opciones:



Opciones:



Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING

Selección Opcional
Selección Estándar

COLECCIONES

				FORMATOS						
				2420 x 265 mm	2420 x 230 mm	2420 x 185 mm	2200 x 230 mm	1805 x 195 mm	1805 x 150 mm	1200 x 150 mm
				DISPONIBILIDAD						
	PORO									
		Protegido	Cepillado	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
NATURAL	Roble Superior	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Suave	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	-
	Roble Intenso	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	-
SILVESTRE	Roble Arena	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	-
	Roble Ceniza	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	-
	Roble Miel	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	-
SALVAJE*	Roble Jungla	Cepillado	Protegido	-	-	15 días	*2200 x 185 mm 15 días	-	-	-
	Roble Tormenta	Cepillado	Protegido	-	-	15 días	*2200 x 185 mm 15 días	-	-	-
	Roble Duna	Cepillado	Protegido	-	-	15 días	*2200 x 185 mm 15 días	-	-	-
	Roble Iceberg	Cepillado	Protegido	-	-	15 días	*2200 x 185 mm 15 días	-	-	-
CRACK	Roble Sabana	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Trueno	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Néctar	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Glaciar	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
MINERAL	Roble Cuarzo	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Nácar	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Ámbar	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Jaspe	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Tierra	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	Inmediato	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Perla	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Piedra	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Pizarra	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Carbón	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
VOLCÁN	Roble Géiser	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Corteza	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Magma	Cepillado	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15 días	Inmediato	-	Inmediato
	Roble Cráter	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
ETERNA	Roble Envejecido	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Roble Lavado	Cepillado	Protegido	15 días	15 días	15 días	15 días	15 días	-	15 días
	Pino Vintage	-	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
	Fresno Old	Cepillado	Protegido	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
ALBA	Grissard Nube	Cepillado	Protegido	-	-	-	-	-	1 mes	1 mes
	Roble Sol	Cepillado	Protegido	-	-	-	-	-	1 mes	1 mes
	Nogal Sat	-	Protegido	-	-	-	-	-	1 mes	1 mes
	Roble Luna	Cepillado	Protegido	-	-	-	-	-	1 mes	1 mes
	Eucalipto Humo	-	Protegido	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
	Roble Candela	Cepillado	Protegido	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
ROCA	Roble Férreo	-	Protegido	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
	Roble Acero	-	Protegido	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
	Roble Viento	-	Protegido	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
CLÁSICO	Nogal	-	Protegido	Inmediato	Inmediato	Inmediato	1 mes	Inmediato	-	Inmediato
	Castaño	Cepillado	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	-	-	1 mes
	Bambú	-	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	-	-	1 mes
	Bambú Caramelo	-	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	-	-	1 mes
	Cerezo	-	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	-	-	1 mes
	Jatoba	-	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	-	-	1 mes
	Sukupira	Cepillado	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	-	-	1 mes
	Fresno Olivato	Cepillado	Protegido	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes
	Pino Natural	-	Protegido	-	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	-	1 mes

FORMATOS

		2420 x 265 mm	2420 x 230 mm	2420 x 185 mm	2200 x 230 mm	1805 x 195 mm	1805 x 150 mm	1200 x 150 mm
TABLA	Corcho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Opcional
	Grosor	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	10 mm
CAJA	Tablas	4	4	5	4	6	6	10
	Superficie m²	2,56 m²	2,22 m²	2,23 m²	2,02 m²	2,11 m²	1,62 m²	1,80 m²
ACABADO	Bisel	Ov 2v 4v	Ov 2v 4v	Ov 2v 4v	Ov 2v 4v	Ov 2v 4v	Ov 2v 4v	Ov 2v 4v
	Brillo	Mate Satin Aceite UV	Mate Satin Aceite UV	Mate Satin Aceite UV	Mate Satin Aceite UV	Mate Satin Aceite UV	Mate Satin Aceite UV	Mate Satin Aceite UV

Selección Opcional
Selección Estándar

TABLA	Corcho
	Grosor
CAJA	Tablas
	Superficie m²
ACABADO	Bisel
	Brillo



PROPIEDADES	MÉTODO ENSAYO	NATURAL/SILVESTRE MINERAL/ALBA/ETERNA/VOLCÁN/CLÁSICOS		CRACK		ROCA	SALVAJE	
		PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO
REVESTIMIENTOS DE SUELOS RECHAPADOS DE MADERA EN 14354/ EN14352								
CLASIFICACIÓN DE USO	EN 685	31	32	31	32	33	31	32
GARANTÍAS	Losan S.L	15	20	15	20	20	15	20
MARCADO CE	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013
DOP		Dop n°005	Dop n°006	Dop n°007	Dop n°008	Dop n°009	Dop n°010	Dop n°011
REQUISITOS GENERALES (TABLA 1-2 EN 14354)								
CONTENIDO DE HUMEDAD	EN322	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
DIMENSIONES LAMAS	EN 14354	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195/150, 1200x150	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195/150, 1200x150	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195/150, 1200x150	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195/150, 1200x150	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195/150, 1200x150	2200x185/ 2420x185	2200x185/ 2420x185
ESPESOR CAPA NOBLE	EN 14354	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
DESVIACIÓN DEL ESPESOR	EN 14354	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
DESVIACIÓN DE LA ESCUADRÍA	EN 324-2	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
ABARQUILLADO	EN 14354	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
TRACCIÓN INTERNA (RESISTENCIA A TRACCIÓN)	EN 319	> 1,0 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
ADHERENCIA ENCOLADO	EN 204/205	D3	D3	D3	D3	D3	D3	D3
SISTEMA DE ANCLAJE		Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X
ABERTURA ENTRE ELEMENTOS (JUNTAS ENTRE ELEMENTOS)	EN 14354	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
TENSIÓN LADO CORTO	ISO 24334	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml
DENSIDAD	ISO24334	> 730 Kg/m ³	> 730 Kg/m ³	> 730 Kg/m ³	> 730 Kg/m ³	> 730 Kg/m ³	> 730 Kg/m ³	> 730 Kg/m ³
PESO/M ²		9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²

PROPIEDADES	MÉTODO ENSAYO	NATURAL/SILVESTRE MINERAL/ALBA/ETERNA/VOLCÁN/CLÁSICOS		CRACK		ROCA	SALVAJE	
		PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO
REQUISITOS GENERALES (TABLA 3 EN 14354)								
HINCHAZÓN GROSOR	EN 13329 2000 Anexo G	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%
RESISTENCIA IDENTACIÓN/ BRINELL/ PUNZONAMIENTO	EN 1534	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14354. Anexo D	> 2000 vueltas	> 4000 vueltas	> 2000 vueltas	> 4000 vueltas	> 6000 vueltas	> 2000 vueltas	> 4000 vueltas
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 14354. Anexo C	EC3	EC3	EC3	EC3	EC3	EC3	EC3
ADHERENCIA BARNIZ	EN ISO 2409	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1
PROPIEDADES EXTRA								
APARIENCIA DEL BARNIZ	EN 428/2-5	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
BRILLO	EN 2813	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss
ACOND. TÉRMICO POR SUELO RADIANTE		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12667	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	EN 12524	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK
GESTIÓN FORESTAL	PEFC-FSC	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)
PROPIEDADES SEGURIDAD								
EMISIÓN DE COV'S	ISO 16000 3-6-9-11	A+	A+	A+	A+	A	A	A
EMISIÓN DE FORMALDEHIDO	EN 717-1 (ISO 16000)	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
EMISIÓN DE FORMALDEHIDO	ASTM E 1333-96	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
PCP	CEN/TR 14823	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
RESBALABILIDAD EN HÚMEDO	EN 1339 (Péndulo)	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15

Step & Wall

REAL WOOD FLOORING



PINA S.A.

Avda. Juan Carlos I, nº 98

13620 Pedro Muñoz

Ciudad Real (España)

T. +34 926 569 710

F. +34 926 569 720

www.stepandwall.com

Las imágenes de este catálogo son orientativas y en ningún caso vinculantes.
Estas imágenes no se pueden reproducir sin permiso previo.