

VINIL

XL Sincro

**COMBOI**

Basic SPC



Las siglas **SPC** (Solid Polimer Composite) es la denominación que reciben los pavimentos fabricados con PVC de alta calidad y minerales, que dan como resultado un **producto duro, altamente resistente, estable, y totalmente impermeable**, apto para toda clase de estancias (especialmente baños y cocinas), tanto en el ámbito doméstico como en el comercial.

Por sus características especiales, los suelos vinílicos SPC están **pensados para revestir cualquier habitación de la casa o comercio**, y otras zonas de alto tránsito, tales como hoteles o residencias. En los casos de instalaciones comerciales, gracias a sus especiales características de resistencia y estabilidad, podemos realizar instalaciones de hasta 400 m<sup>2</sup> sin juntas de dilatación.

228 mm



1520 mm

Su **gran estabilidad a los cambios bruscos de temperatura** -ya se trate de calor o frío intensos- permite que se puedan instalar, incluso, al lado de ventanales, ya que no se deforman. En los meses de verano, aunque reciban mucho calor del sol a través del cristal, tampoco decolora ni cambia de color por efecto de la luz o de la radiación solar.

Aparte de las importantes características técnicas del producto, tenemos también la **facilidad para la instalación**. Nuestros pavimentos llevan incorporado directamente el aislante, lo que nos evita la aplicación previa del mismo, y no requiere de maquinaria sofisticada para su instalación.

**¡Como ves, todo son ventajas!**

Uso comercial  
**15 años de garantía**

Uso doméstico  
**25 años de garantía**



## XL Sincro



**ROBLE  
BERNIA**



**ROBLE  
MONDUVER**




**ROBLE  
BENICADELL**



**ROBLE  
AITANA**



**Rodapié antihumedad PVC**  
90x12mm  
Largo: 2,25m lineales

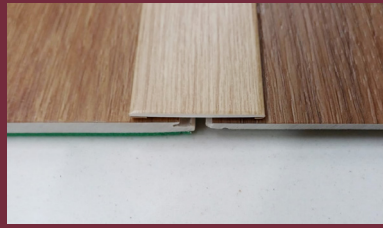

**Perfil de suelo mismo nivel**  
35mm adhesivo en PVC  
Largo: 2,5m lineales



**Perfil suelo multinivel**  
4mm a 8mm adhesivo en PVC  
Largo: 2,5m lineales

1. Capa de PU de alta protección y resistencia.
2. PVC transparente de desgaste 0.55mm.
3. Película decorativa vinilica.
4. Núcleo de SPC rigido.
5. Base acústica IXPE de alto confort 1.5mm.



228 mm  
1220 mm



## Basic SPC



**ROBLE  
SAFOR**



**ROBLE  
RIBERA**



**ROBLE  
HORTA**




**ROBLE  
COSTERA**

Item	Estándares	Características
Tipo de suelo		SPC flooring
Espesor total	EN ISO 24346	6.0mm (5.0+1.0mm IXPE); +0.13mm, -0.10mm
Capa de desgaste	EN ISO 24340	0.30mm; ±0.02mm
Peso	EN ISO 23997	10.3kg/m <sup>2</sup> , +13%/-10%
Dimensiones	EN ISO 24342	1520 x 228 mm 1220 x 228 mm
Click		Unilin Click System
Estabilidad dimensional	ISO 23999:2008	≤0.12%
Curvatura alabeo	ISO 23999:2008	≤1.2mm
Huella residual	ISO 24343-1:2007	≤0.10mm
Estabilidad lumínica	ISO 105-B02: Method 3	≥6
Test Martindale	ASTMD 4966-2010	≥B2
Clasificación	EN 685	Commercial CLASS 33,42
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	≥R9
Cuadratura	ISO 24342	≤0.20mm
Rectitud	ISO 24342	≤0.20mm
Resistencia tensión click	EN 684	≥75N/5cm
Resistencia al despegado	ISO 24345	≥50N/5CM

	Tamaño (mm)	Lamas/Caja	m <sup>2</sup> /Caja	Kg/Caja	Cajas/Pallet	m <sup>2</sup> /Pallet	Kg/Pallet
<b>XL SINCR0</b>	1520 x 228 mm	5	1,733	18,2	60	103,98	1.092
<b>BASIC SPC</b>	1220 x 228 mm	8	2,225	23,36	56	124,6	1.308

**UNICLIC**®  
PATENTED TECHNOLOGY

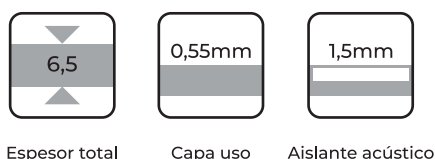

Anti-deslizante



Resistente al fuego



Ecológico



Resistente a la abrasión



Antiestático



Apto para mascotas



Resistente a químicos



Silencioso



Resistente a los rayos UV



Resistente a impactos



Impermeable



Apto suelos radiantes